

# 仕様書

## モノラルパワーアンプ


## MA-M20D

### ■主要規格

(ハイ・ロー兼用)

電源	AC100V 50/60Hz
最大出力	20W (Hi) / 20W (Lo) Hi/Lo切換方式
入力感度および 入力インピーダンス	ライン入力1,2 : 138mV/10k $\Omega$ 不平衡 マイク入力 : 2.0mV/600 $\Omega$ 不平衡
周波数特性	200Hz~15kHz -3dB (Hi) 60Hz~20kHz -3dB (Lo)
出力負荷 インピーダンス	Hi : 500 $\Omega$ ~10k $\Omega$ (100V) Lo : 3 $\Omega$ ~16 $\Omega$ BTL
消費電力	10W (電気用品安全法による表示)
S/N比	80dB以上
付加機能 (トークオーバー)	マイク入力により音楽信号を約-14dB(固定) 減衰します
動作表示	電源ON : LED緑 過出力 : LED赤点滅
寸法(W×H×D)	175×53×200mm (最大寸法)
質量	1.5kg
外装材質	フロントパネル : アルミプレート カバー、シャーシ : ボンデ鋼板(シルバー塗装)
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C (結露しないこと)
付属品	取扱説明書/ACコード(1.8m)

### ■外形寸法図

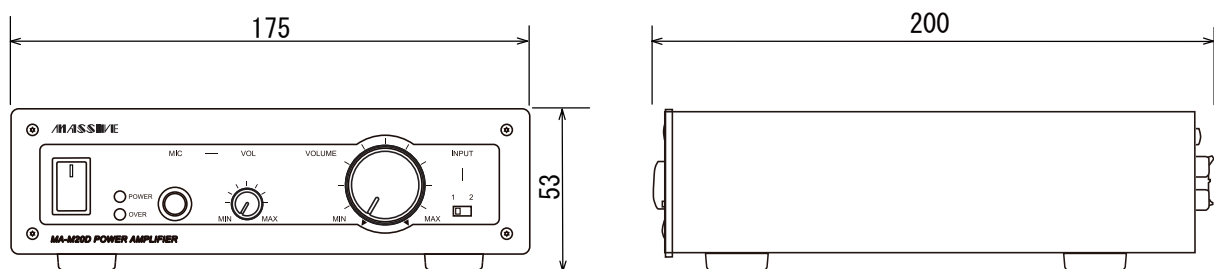

\*この仕様書の記載内容は、2021年9月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。