

仕様書


Bluetooth デジタルステレオアンプ MA-S303D BT

■主要規格

(ロー専用)

電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz
最大出力	5W+5W (6Ω 負荷)
入力感度(前面3.5mmジャック)	55mV/47kΩ (3.5Φミニステレオジャック不平衡)
入力感度(壁内部ライン入力)	55mV/10kΩ (プリセットVR内蔵)
周波数特性	10Hz~40kHz
出力負荷インピーダンス	6Ω~8Ω
消費電力	16W
通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver. 5.0
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class1
通信距離	約30m ※障害物がない場合
使用周波数帯域	2.4GHz帯
対応プロファイル	A2DP, AVRCP
対応コーデック	SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式
伝送帯域	20Hz-20kHz
寸法	116×120×55
質量	350g
取付方法	2個用スイッチボックスに取付可 (未来工業製深型スライドボックスSBY-W相当品)
付属品	取扱説明書(本書、工事業者向け)・ミニ六角レンチ

■外形寸法図

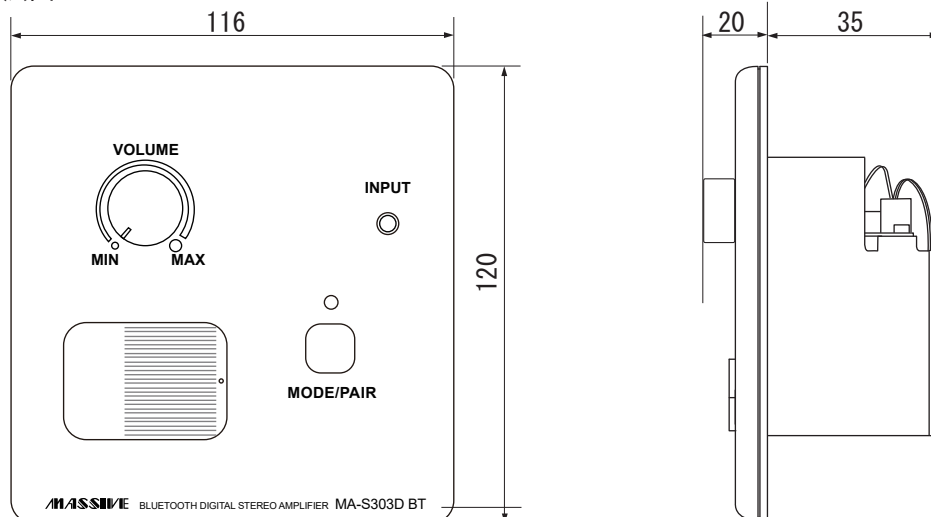

*この仕様書の記載内容は、2023年7月現在のものです。

*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。