


# 仕様書

## 据置スピーカシステム

## OE-636 II

### ■外形寸法図

(ロー・インピーダンス)

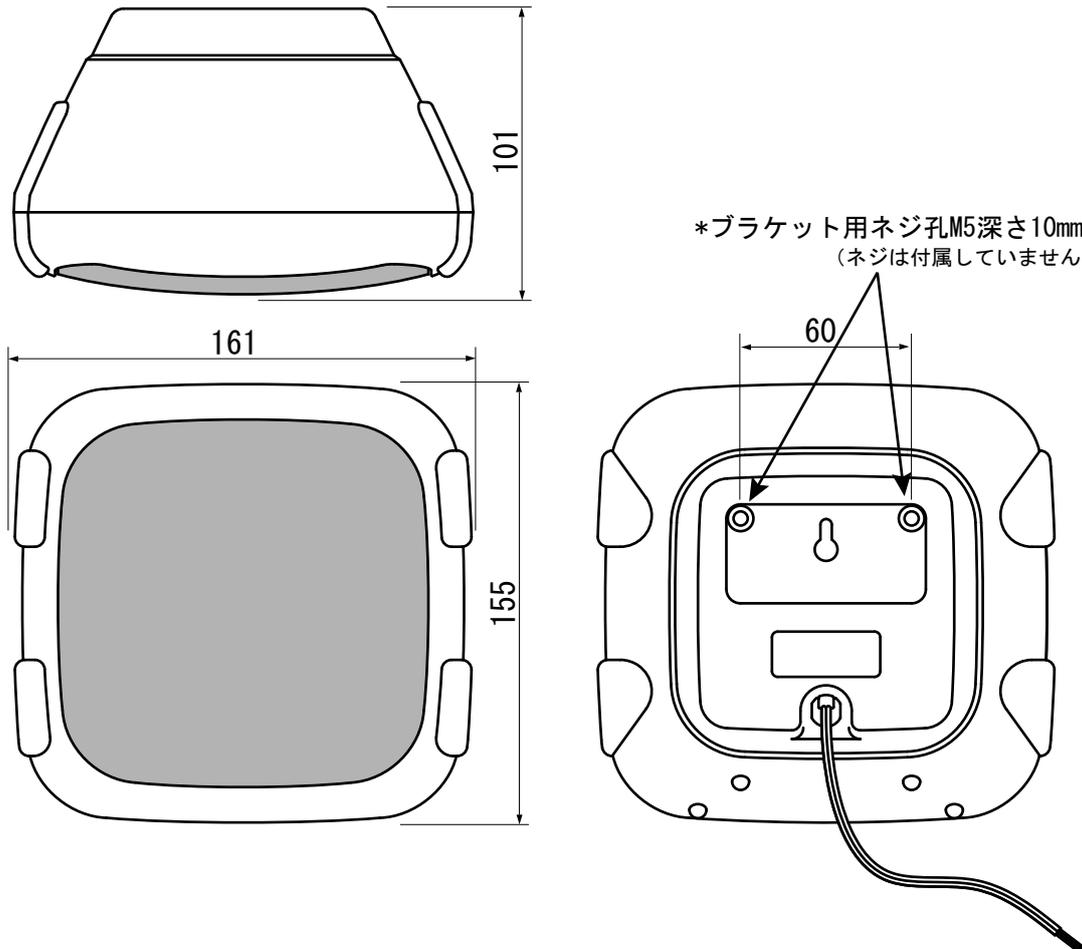

### ■主要規格

形式	: 密閉形	使用温度範囲	: -10°C~+50°C
スピーカユニット	: 100mmフルレンジスピーカ	質量	: 0.9Kg
定格入力	: 25W(最大入力50W)	本体	: ABS樹脂
インピーダンス	: 6Ω (25W)	ネット	: 丸パンチングネット(黒色塗装)
再生周波数帯域	: 150Hz~20kHz	仕上色	: ブラック(B)
出力音圧レベル	: 84dB (1W/1m)	スピーカコード長さ	: 約18cm
		付属品	: 壁付け用ネジ(タッピング4×20ナベ1本)

\*この仕様書の記載内容は、2016年05月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。