


仕様書

据置スピーカシステム

OE-H636 II

■外形寸法図

(ハイ・インピーダンス)

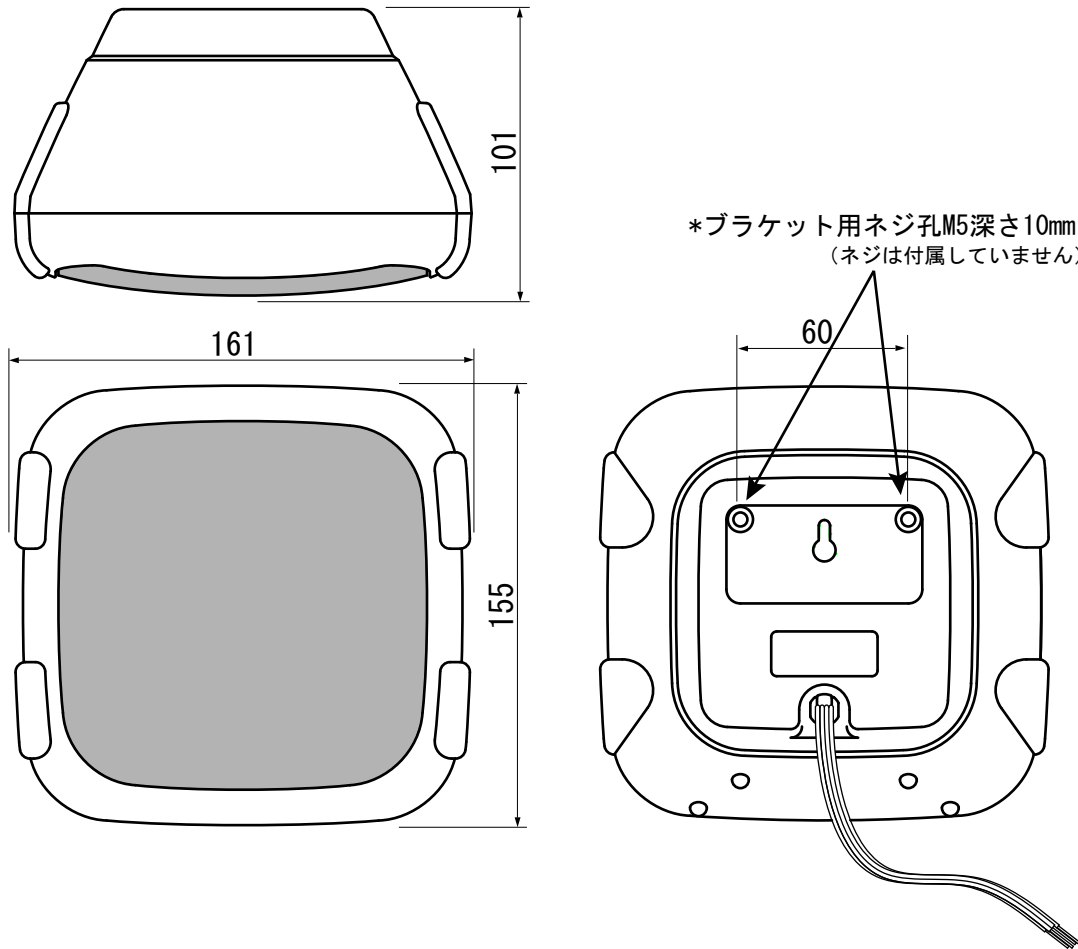

■主要規格

形式	: 密閉形	使用温度範囲	: -10°C~+50°C
スピーカユニット	: 100mmフルレンジスピーカ	質量	: 1Kg
定格入力	: 3W	本体	: ABS樹脂
インピーダンス	: 3.3kΩ 橙線 (3W)・5kΩ 緑線 (2W) 10kΩ 黄線 (1W)・COM赤線 (共通)	ネット	: 丸パンチングネット (黒色塗装)
再生周波数帯域	: 150Hz~20kHz	仕上色	: ブラック (B)
出力音圧レベル	: 84dB (1W/1m)	スピーカコード長さ	: 約18cm
		付属品	: 壁付け用ネジ (タッピング4×20ナベ1本)

*この仕様書の記載内容は、2016年06月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。