

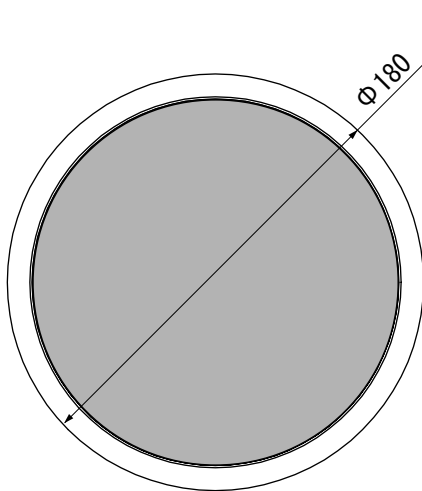
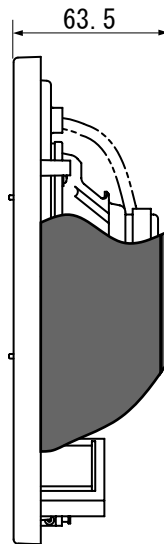


仕様書



天井埋込スピーカシステム CL-H120RN (W)

■外形寸法図

(ハイ・インピーダンス)

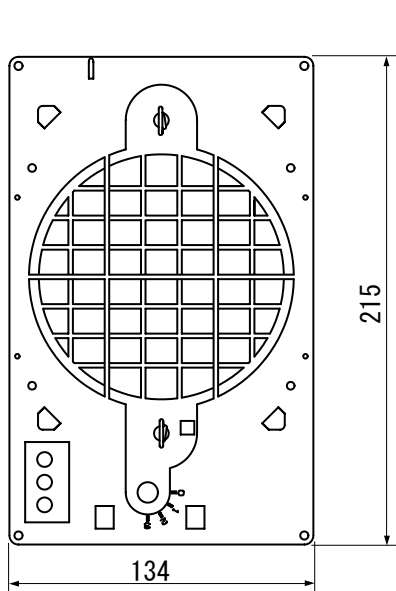

■端子接続図

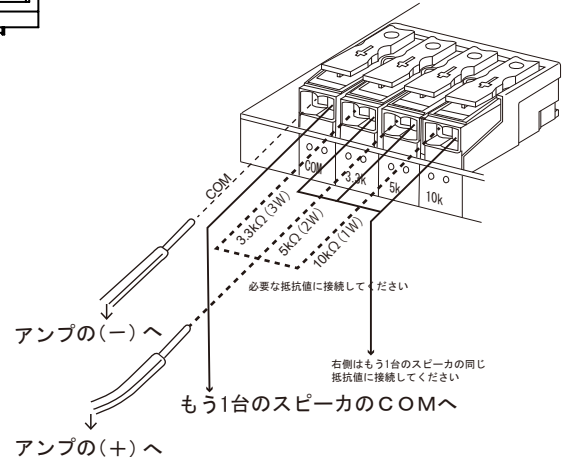

■主要規格

形式	: 天井埋込スプリングキャッチ式	使用温度範囲	: $-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$
スピーカユニット	: 120mmフルレンジスピーカ	本体	: ABS樹脂
定格入力	: 3W	グリル枠	: ABS樹脂
インピーダンス	: $3.3\text{k}\Omega (3\text{W}) \cdot 5\text{k}\Omega (2\text{W}) \cdot 10\text{k}\Omega (1\text{W})$	ネット	: ABS樹脂
再生周波数帯域	: 166Hz \sim 20,000Hz	仕上色	: アイボリー(マンテル9.9Y8.7/0.75近似)
出力音圧レベル	: 91dB (1W/1m)	適合電線	: 単線 $\Phi 0.8\sim\Phi 1.6\text{mm}$
質量	: 520g(本体)+70g(グリル)		: より線 0.75 \sim 2mm ² (半田上げ推奨)

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。