
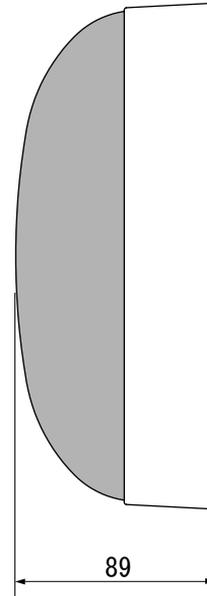


# 仕様書


## 天井露出スピーカシステム OE-R160/HAT

### ■外形寸法図


(ハイ・インピーダンス+アッテネータ)

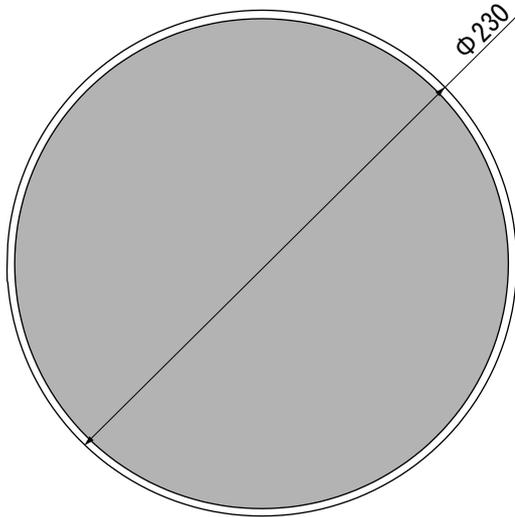

付属の取付金具を天井に取付け、スピーカ本体を取付金具に回転させて固定します。

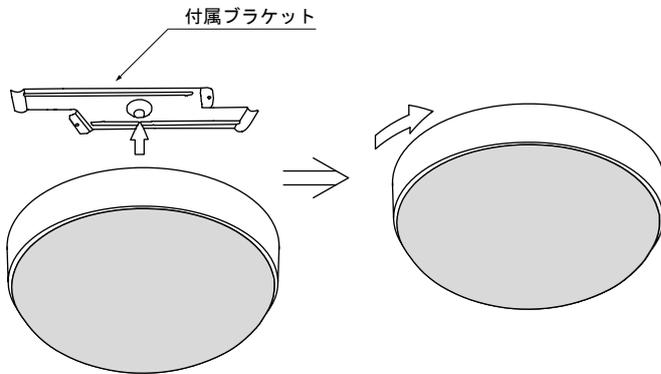

### ■端子接続図

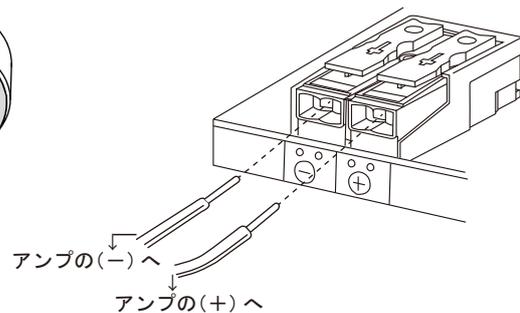

### ■主要規格

形式	: 天井露出形	使用温度範囲	: -10°C~+50°C
スピーカユニット	: 160mmフルレンジスピーカ	音量切替	: 4段 0(OFF)/1(-16dB)/2(-6dB)/3(-0dB)
定格入力	: 1W	本体	: ABS樹脂
インピーダンス	: 10KΩ (1W)	ネット	: 丸パンチング (メッキ+塗装)
再生周波数帯域	: 158Hz~14kHz	仕上色	: アイボリー (マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
出力音圧レベル	: 92dB (1W/1m)	適合電線	: 単線 Φ0.8~Φ1.6mm : より線 0.75~2mm <sup>2</sup> (半田上げ推奨)
質量	: 890g	付属品	: ブラケット、取付ネジ、取扱説明書

\*この仕様書の記載内容は、2016年11月現在のものです。

\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。