


仕様書

天井露出スピーカシステム

0E-R160


■外形寸法図

(ロー・インピーダンス)

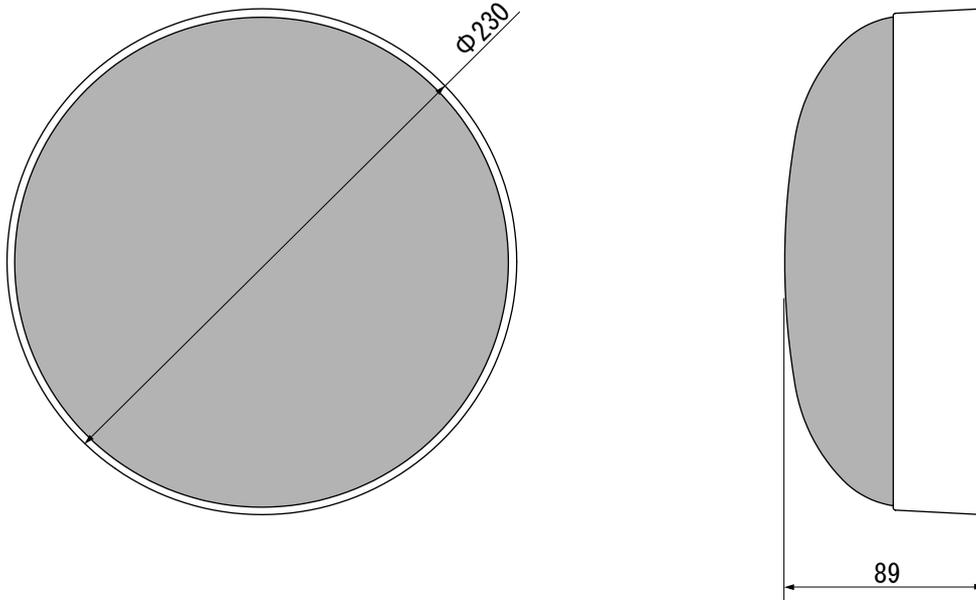

■主要規格

付属の取付金具を天井に取付け、スピーカ本体を取付金具に回転させて固定します。

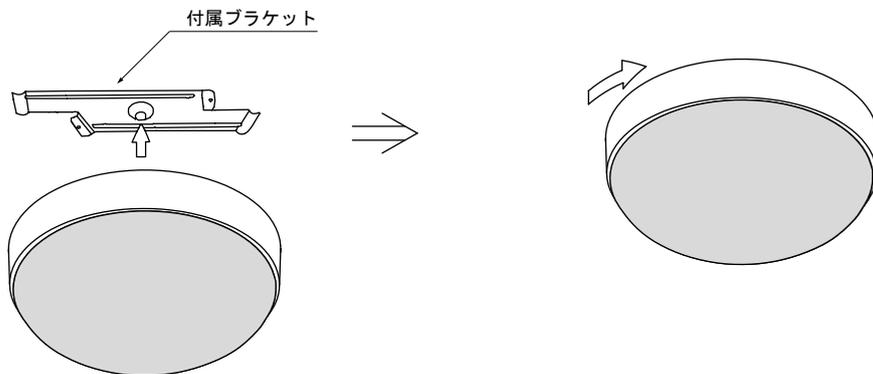

■主要規格

形式	: 天井露出形	使用温度範囲	: $-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$
スピーカユニット	: 160mmフルレンジスピーカ	本体	: ABS樹脂
定格入力	: 6W (最大入力8W)	ネット	: 丸パンチング (メッキ+塗装)
インピーダンス	: 8Ω	仕上色	: アイボリー (マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
再生周波数帯域	: 158Hz~14kHz	適合電線	: 単線 $\Phi 0.8\sim\Phi 1.6\text{mm}$
出力音圧レベル	: 92dB (1W/1m)		: より線 $0.75\sim 2\text{mm}^2$ (半田上げ推奨)
質量	: 760g	付属品	: ブラケット、取付ネジ、取扱説明書

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。