



AV-635/CCD配線方法

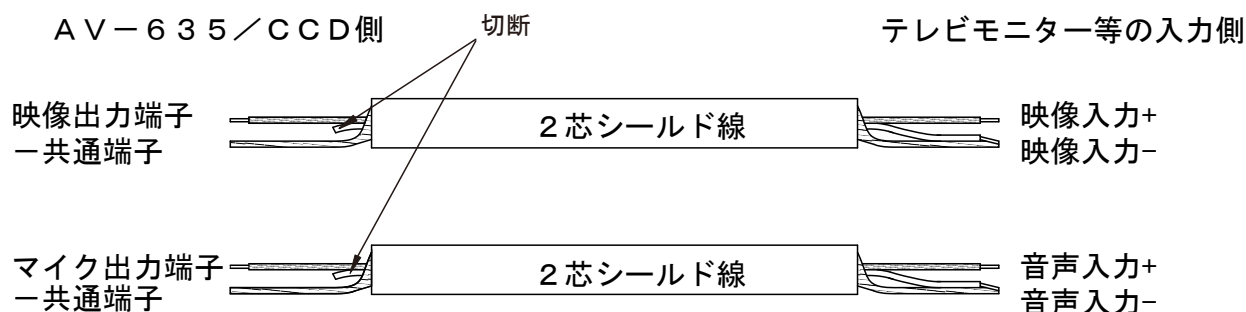

上記の方法でも雑音や画質の劣化などが起きる場合は、ケーブル専用の薄銅電線管を設けて通線してください。

接続例

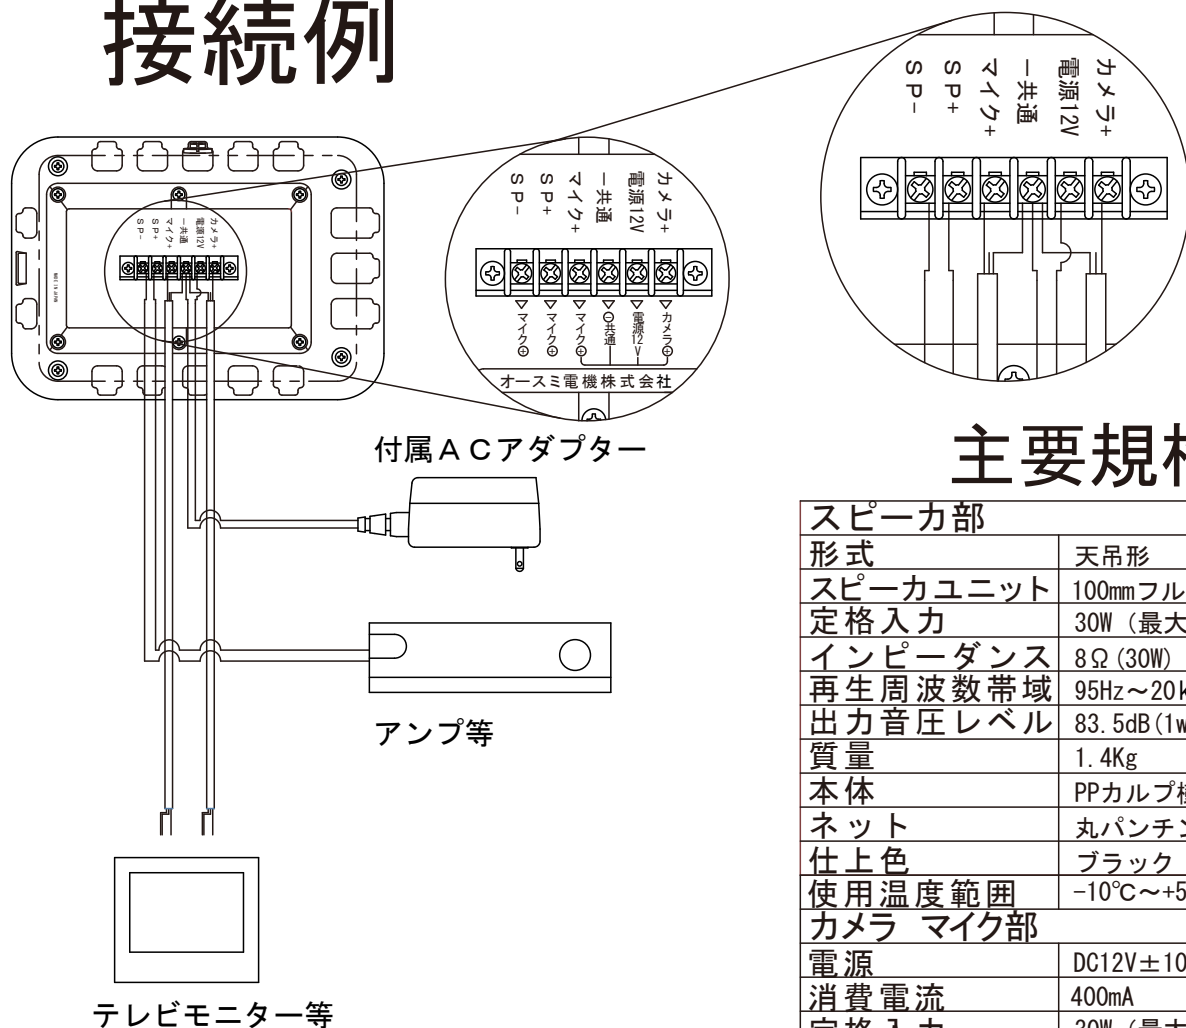

主要規格

スピーカ部	
形式	天吊形
スピーカユニット	100mmフルレンジスピーカ
定格入力	30W (最大入力70W)
インピーダンス	8Ω (30W)
再生周波数帯域	95Hz~20kHz
出力音圧レベル	83.5dB (1w/1m)
質量	1.4Kg
本体	PPカルプ樹脂
ネット	丸パンチング (グライマ+塗装)
仕上色	ブラック
使用温度範囲	-10°C~+50°C
カメラ マイク部	
電源	DC12V±10%
消費電流	400mA
定格入力	30W (最大入力70W)
撮像素子	1/4インチ1T-CCD
有効画素数	25万画素
走査方式	2:1インターレス
映像出力	VBS 1.0V (p-p) 75Ω
マイク出力	300mV 1kΩ
解像度	水平330TV本
最低照度	1.0LUX (F2.0)
カメラ一体レンズ	ピンホール f3.9mm
使用温度範囲	-10°C~+50°C