


仕様書

CCDカラーカメラ・マイク内臓スピーカシステム AV-635/CCD

■外形寸法図

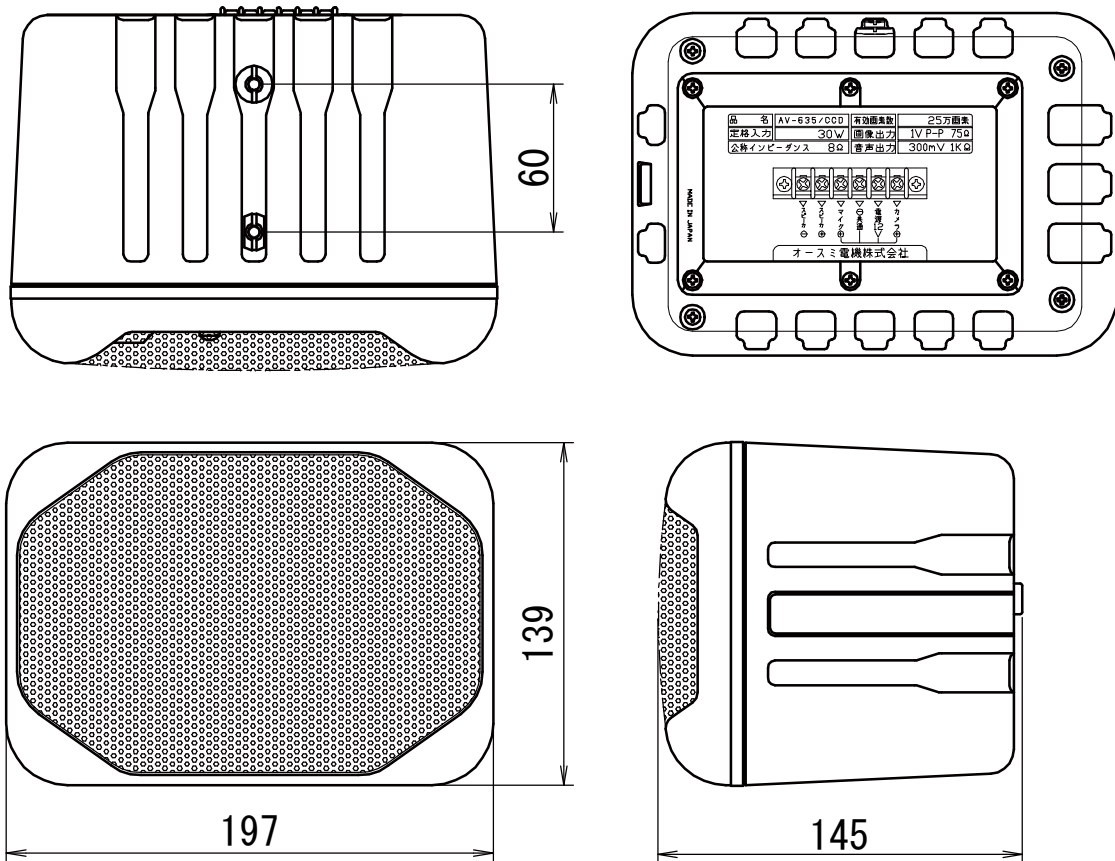

■主要規格

形式 : 天吊形
スピーカユニット: 100mmフルレンジスピーカ
定格入力 : 30W(最大入力70W)
インピーダンス : 8Ω (30W)
再生周波数帯域 : 95Hz~20kHz
出力音圧レベル : 83.5dB(1W/1m)
質量 : 1.4Kg
本体 : PPカルブ樹脂
ネット : 丸パンチング(プライマー+塗装)
仕上色 : ブラック
使用温度範囲 : -10°C~+50°C
付属品 : ACアダプター、取扱説明書

電源 : DC12V±10%
消費電流 : 400mA
定格入力 : 30W(最大入力70W)
撮像素子 : 1/4インチIT-CCD
有効画素数 : 25万画素
走査方式 : 2:1インターレス
映像出力 : VBS1.0V(p-p)75Ω
マイク出力 : 300mV 1kΩ
解像度 : 水平330TV本
最低照度 : 1.0LUX(F2.0)
カメラ一体レンズ: ピンホール f3.9mm
使用温度範囲 : -10°C~+50°C

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。