

# 取扱説明書

天吊AHD小型ピンホールカメラ内蔵  
スピーカシステム

# MASSIVE

## AV-635 II / AHD

### 安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上の注意」と取扱に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。

#### ■ 図記号について

注意を促す記号  注意	行為を禁止する記号  禁止  分解禁止	行為を強制する記号  強制  電源プラグを抜け
--	---	---

#### ⚠ 警告

##### 配線は正しくおこなう

ショートや誤配線により火災や機器の故障の原因となります。



#### ⚠ 警告

##### 万一異常が起きたら

次の異常が起きたら、使用をやめ弊社までご連絡ください。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき。



#### ⚠ 注意

##### 確実に取付ける

充分強度のある場所に確実に取付け固定してください。強度や取付けが不十分な場合、スピーカが落下しけがの原因となります。



#### ⚠ 注意

##### 工事は工事店に依頼する

工事には、技術と経験が必要です。火災・感電・けが、器物破損の原因となりますので工事店にご依頼ください。



## 保証書

品番	AV-635 II / AHD	保証期間	お買上日 年 月 日より 1年間
お客様	TEL ご署名 様 ご住所	販売店	店名・住所 (印)

1. 本書記載の保証期間内において、取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合無償で修理いたします。
2. 保証期間内であつても、次の場合は有償修理となります。
  - 1) 保証書のご提出がない場合。
  - 2) 保証書にお買上日、お客様名、販売店名の記入が無い場合または、字が読めなかった場合。
  - 3) ご使用の誤り、落下、衝撃などによる故障及び損傷。
  - 4) お買上後の輸送・移転、落下などによる故障及び損傷。
  - 5) 火災、地震、水害などによる故障及び損傷。
  - 6) 本製品に接続している機器故障に起因する故障。
3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

\* この保証書は本書に記載した期間、条件の範囲において無償修理をお約束するものではありません。従って、この保証書によってお客様の法的権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合、販売店か弊社にお問い合わせください。

オースミ電機株式会社

〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2丁目5版4号  
TEL(048)745-7770 FAX(048)745-7771


# スピーカの設置前の確認事項

①スピーカを天井に吊り下げる為には、別売のスピーカハンガーが必要となります。

②天井の構造や強度がスピーカ設置に適しているか確認してください。

問題がある場合は補強工事などが必要になります。

③カメラはスピーカに固定されています。スピーカの上下を逆に取り付けますと映像も上下逆になります。  
(スピーカハンガー取付用ナット側が上になります)

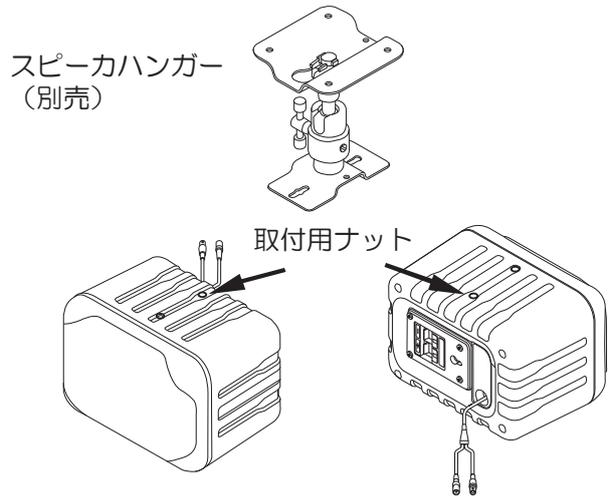


## 配線方法

①スピーカから出ているBNCリセプタクル (映像出力) とAHDレコーダー等を接続してください。  
\*BNCプラグや同軸ケーブルは付属していません。

②スピーカから出ているDCジャック (電源入力) と付属のACアダプターを接続してください。

③スピーカターミナルとパワーアンプを接続してください。  
\*スピーカケーブルは付属していません。

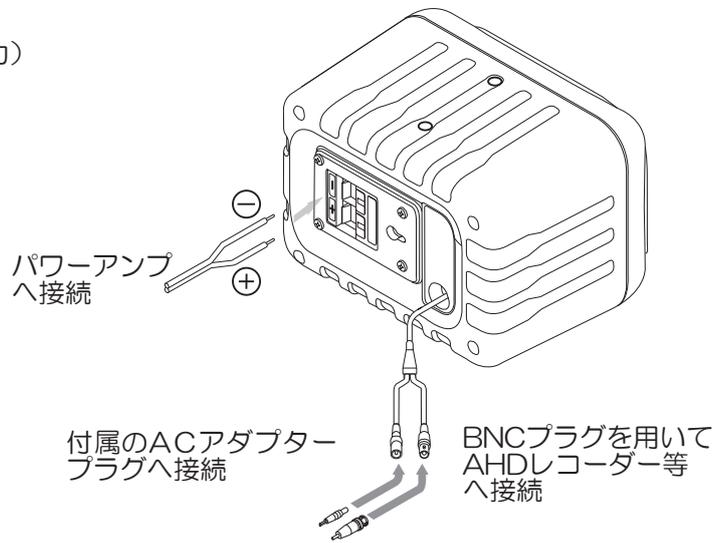

## 製品仕様

製品名	AHDカメラ内蔵 AV-635II/AHD		
スピーカ	AHDカメラ		
形式	天吊バスレフ	電源	DC12V±10%
スピーカユニット	100mmフルレンジスピーカ	消費電流	通常60mA (MAX80mA)
定格入力	10W (最大入力20W)	撮像素子	1/2.9インチ 2.2Megapixels
インピーダンス	6Ω	走査方式	プログレッシブスキャン方式
再生周波数帯域	80Hz~20kHz	映像出力	AHD出力/1080P(25/30)、 CVBS出力1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS出力切り替えはUCTにて設定します
出力音圧レベル	85dB (1W/1m)	有効画素数	1920(H)×1080(V)207万画素
質量	約1.5Kg	最低照度	0.1Lux/F2.0
本体	PPカルブ樹脂	レンズ	f37mm/F20メガピクセルピンホールレンズ 水平画角75° /垂直画角43°
ネット	丸パンチング (プライマー+塗装)	デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択
仕上色	ブラック	D-WDR	自動/ON/OFF選択
付属品	取扱説明書・ACアダプター・カメラ説明書	UTC制御	可
		使用条件	-10℃~+50℃/80%RH以下

\*この取扱説明書の記載内容は2019年3月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
\*AHDカメラの取扱いは、別紙のカメラ説明書をご覧ください。