


仕様書

天井埋込小型防水スピーカシステム (防かび処理)

CL-135WR

■外形寸法図

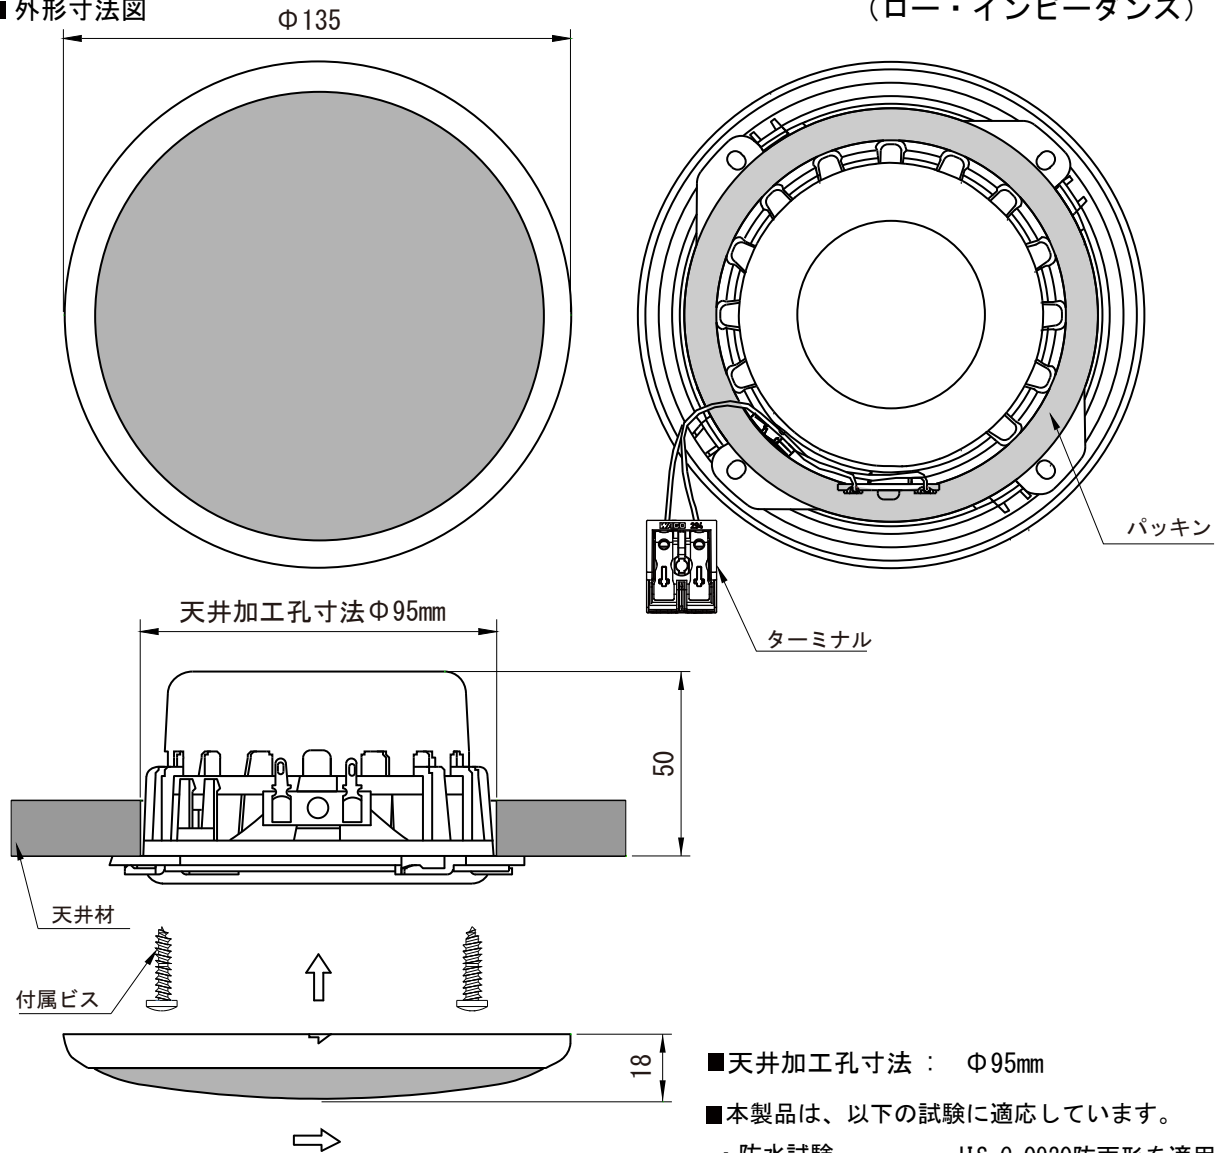

■天井加工孔寸法： $\Phi 95\text{mm}$

■本製品は、以下の試験に適應しています。

- ・防水試験 : JIS C 0920防雨形を適用
- ・塩水噴霧試験 : JIS K 5400を適用
- ・防かび抵抗性試験 : JIS Z 2911を適用
- ・かび取剤、浴室用洗剤試験

■主要規格

形式 : 天井埋込防水形
スピーカユニット : 100mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力 : 10W (最大入力20W)
インピーダンス : 6 Ω
再生周波数帯域 : 90Hz~18kHz
出力音圧レベル : 84dB (1W/1m)
質量 : 540 g

使用温度範囲 : $-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$
本体 : 耐熱特殊ABS樹脂
グリル : 防かび処理済 ABS樹脂
仕上色 : アイボリー (マンテル9.9Y8.7/0.75近似)
適合電線 : 単線 $\Phi 0.8\sim\Phi 1.6\text{mm}$
: より線 $0.75\sim 2\text{mm}^2$ (半田上げ推奨)

*ユニットバス及び客船に最適

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。