


仕様書

天井埋込小型防水スピーカシステム (防かび処理) CL-H135WR

■外形寸法図

(ハイ・インピーダンス)

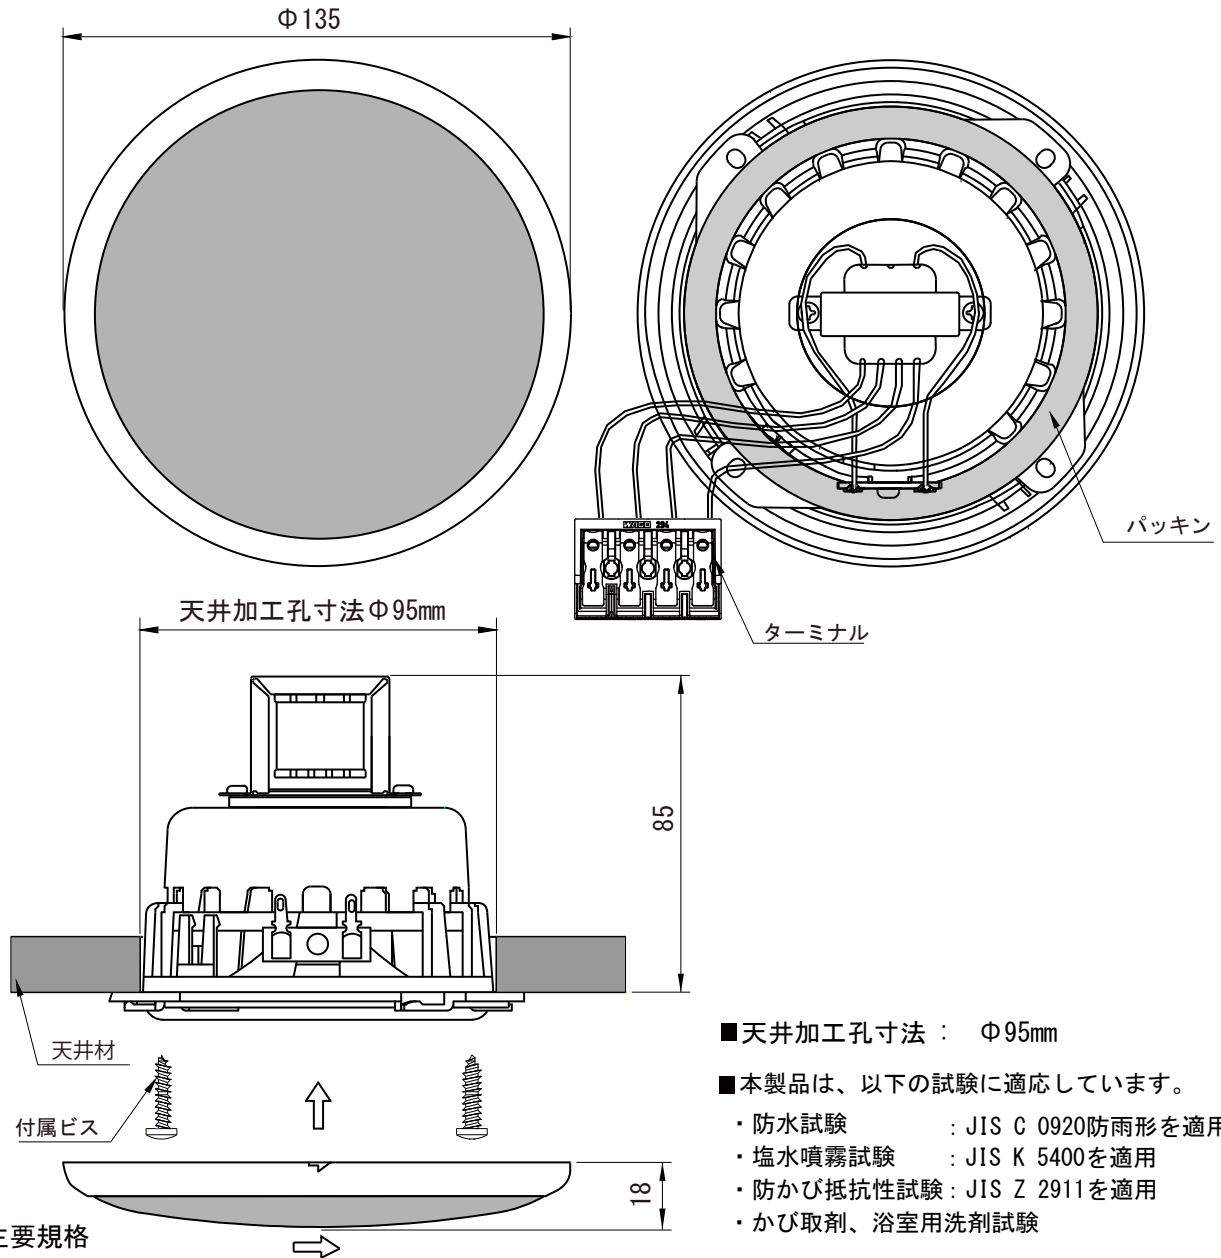

■天井加工孔寸法 : Φ95mm

■本製品は、以下の試験に適合しています。

- ・防水試験 : JIS C 0920防雨形を適用
- ・塩水噴霧試験 : JIS K 5400を適用
- ・防かび抵抗性試験 : JIS Z 2911を適用
- ・かび取剤、浴室用洗剤試験

■主要規格

形式 : 天井埋込防水形
スピーカユニット : 100mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力 : 3W
インピーダンス : 3.3K Ω (3W)・5K Ω (2W)・10K Ω (1W)
再生周波数帯域 : 90Hz~18,000Hz
出力音圧レベル : 84dB (1W/1m)
質量 : 700g

使用温度範囲 : -10°C~+50°C
本体 : 耐熱特殊ABS樹脂
グリル枠 : 防かび処理超耐熱ABS樹脂
ネット : 防かび処理ABS樹脂
仕上色 : アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
適合電線 : 単線 Φ 0.8~ Φ 1.6mm
: より線 0.75~2mm²(半田上げ推奨)

*ユニットバス及び客船に最適

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。