

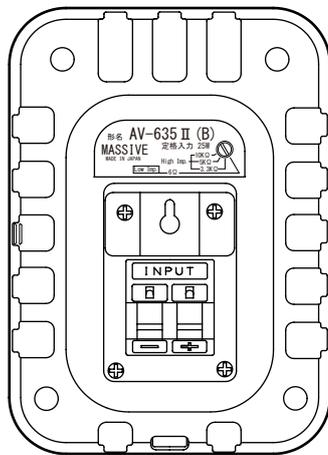
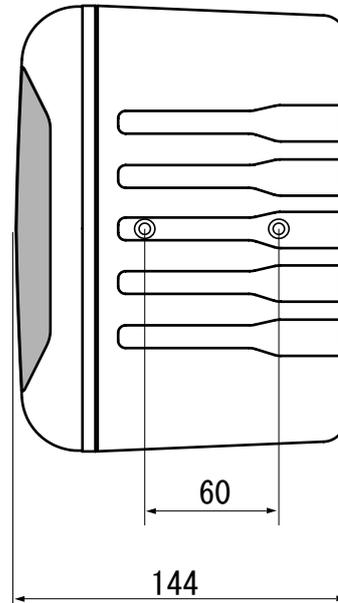


# 仕様書

## 据置/壁掛スピーカシステム AV-635 II (B/W)


### ■外形寸法図

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)

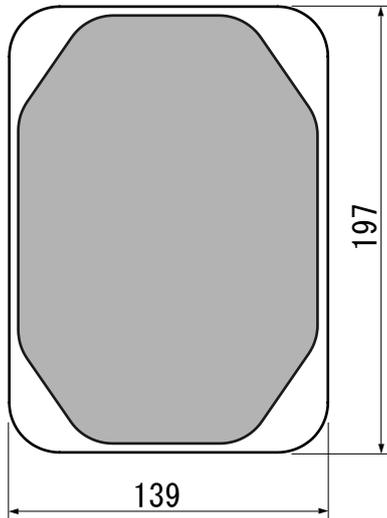

壁取付金具  
(付属品)

\*インピーダンスの切替えは、  
ロータリースイッチで行います

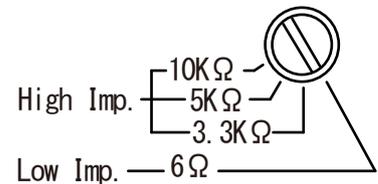

### ■主要規格

形式	: バスレフ形	使用温度範囲	: -10°C~+50°C
スピーカユニット	: 100mmフルレンジスピーカ	質量	: 1.5Kg
定格入力	: 25W(最大入力50W)	本体	: PPカルブ樹脂
インピーダンス	: 6Ω (25W)	ネット	: クロspanチング (プライマー+塗装)
	: 3.3KΩ (3W)・5KΩ (2W)・10KΩ (1W) (100V LINE)	仕上色	: ブラック(B)/ホホワイト(W)
再生周波数帯域	: 80Hz~20kHz	付属品	: 壁付け用金具
出力音圧レベル	: 85dB (1W/1m)		

\*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。