
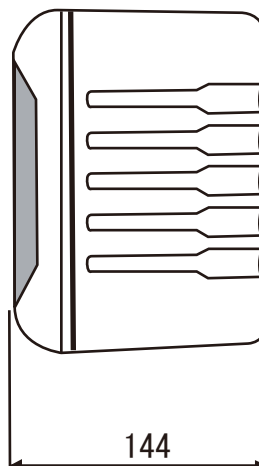


# 仕様書


## 据置/天吊り 防雨形BOXスピーカ AV-635 II WR (B)

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用形)


### ■外形寸法図

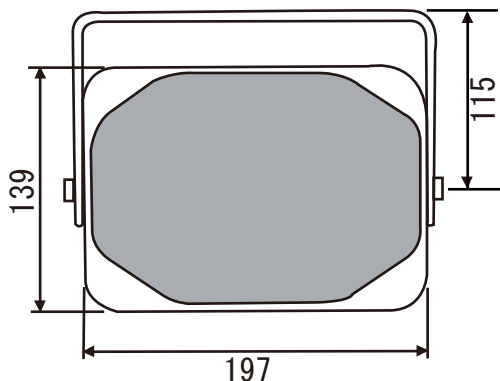

### 《取り付け穴位置》

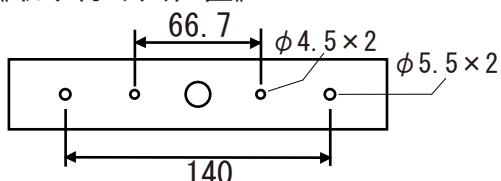


\*インピーダンスの切替えは、背面のロータリースイッチで行います

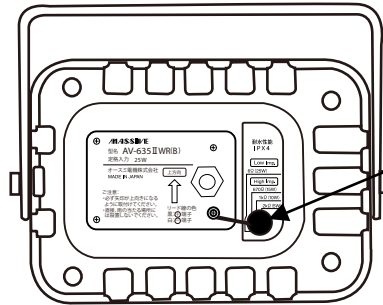

六角+十字M8ボルト  
× 2 (ステンレス)

このゴム栓をはずして  
インピーダンス切替を  
してください。

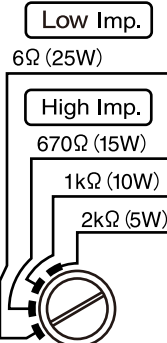

### ■主要規格

型式	: 防雨形BOXスピーカ	使用温度範囲	: -10℃~+50℃
スピーカユニット	: 100mmフルレンジスピーカ	質量	: 3.9Kg
定格入力	: 25W (最大入力80W)	本体	: PPカルブ樹脂
インピーダンス	: Lo 6Ω (25W) Hi 2kΩ (5W)・1kΩ (10W)・670Ω (15W) (100V LINE)	ネット	: 丸アルミハンテング (プライマー-黒アクリル塗装)
再生周波数帯域	: 80Hz~20kHz	仕上色	: ブラック (B)
出力音圧レベル	: 84dB (1W/1m)	付属品	: Uアングル (アルミ製) 六角+十字M8ボルト (ステンレス) × 2

\*使用上の注意事項: 直接、雨の当たる場所には設置しないでください