


仕様書

天井埋込スピーカシステム

0E-H183/AT

■外形寸法図

(ハイ・インピーダンス+アッテネータ)

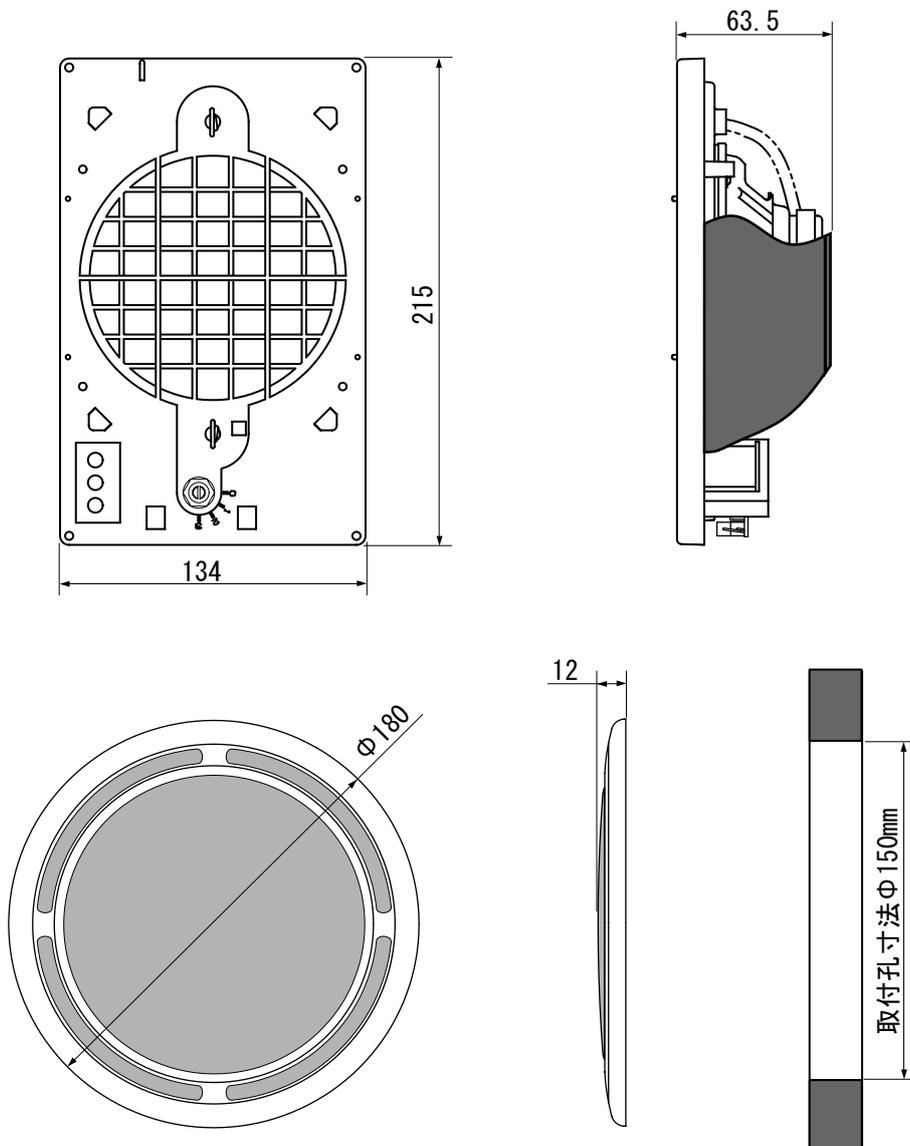

■主要規格

形式	: 天井埋込スプリングキャッチ式	使用温度範囲	: -10°C~+50°C
スピーカユニット	: 120mmフルレンジスピーカ	質量	: 550g(本体)+80g(グリル)
定格入力	: 1W	本体	: ABS樹脂
インピーダンス	: 10K Ω (1W)	グリル枠	: ABS樹脂
再生周波数帯域	: 166Hz~20kHz	ネット	: ラスメタルパンチング(メッキ+塗装)
出力音圧レベル	: 90.5dB (1W/1m)	仕上色	: アイボリー(マンテル9.9Y8.7/0.75近似)
音量切替	: 4段 0(OFF)/1(-16dB)/2(-6dB)/3(-0dB)	適合電線	: 単線 Φ 0.8~ Φ 1.6mm : より線 0.75~2mm ² (半田上げ推奨)

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。