

仕様書


2chモノラルミキシングアンプ MA-M2020Dmix

■主要規格

(ハイ・ロー兼用)

電源	AC100V 50/60Hz
最大出力	HIGH: 18W × 2 LOW: 20W × 2
入力感度および 入力インピーダンス	LINE1/2 : 250mV/10k Ω (RCAピンジャック不平衡) マイク : 3.5mV/600 Ω (ϕ 6.3標準ジャック不平衡) ページャー: 60mV/20k Ω (RCAピンジャック不平衡)
周波数特性	HIGH : 80Hz~14kHz (\pm 3dB) LOW : 20Hz~20kHz (\pm 3dB)
出力負荷 インピーダンス	HIGH : 550 Ω ~10k Ω (100V) 平衡 LOW : 3~16 Ω BTL
付加機能 (トークオーバー)	マイクおよびページング入力により 音楽信号を減衰 約-12dB(固定) 機能ON/OFFスイッチ付
消費電力	18W (電気用品安全法による表示)
寸法 (W×H×D)	250×68×260mm
質量	2.8kg
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C (結露しないこと)
付属品	取扱説明書/A Cコード (1.8m)

■外形寸法図

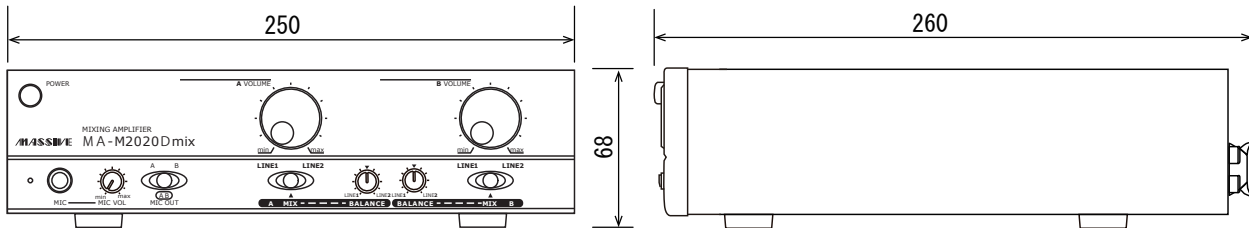

*この仕様書の記載内容は、2024年7月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。