仕 様 書


ステレオパワーアンプ(50W+50W) MA-S100D

■主要規格

(ハイ・ロー兼用)

電源	AC100V 50/60Hz
最大出力	HIGH: 40W+40W (250 Ω /100V)
	LOW:50W+50W
入力感度および	入力1/2 :570mV/10kΩ (RCAピンジャック不平衡)
入力インピーダンス	AUX : 180mV/ 5k Ω (φ3.5ミニジャック不平衡)
	マイク : 1.2mV/600Ω(φ6.3標準ジャック不平衡)
周波数特性	HIGH: 150∼15kHz (±3dB)
	LOW : 30~20kHz (±3dB)
トーンコントロール特性	BASS :100Hz ±10dB
	TREBLE :10kHz ±10dB
出力負荷インピーダンス	HIGH: 250 Ω (100V)
	LOW: 4Ω ~16Ω
消費電力	38W (電気用品安全法による表示)
寸法(W×H×D)	$250 \times 67.5 \times 257$ mm
質量	3. 6kg
使用温度範囲	-10°C~+50°C (結露しないこと)
付属品	取扱説明書/ACコード(1.8m)

■外形寸法図

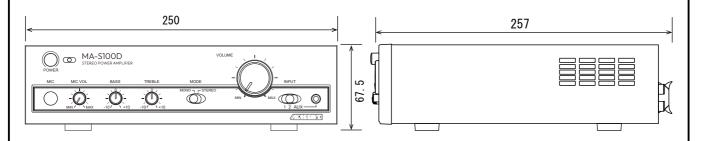

^{*}この仕様書の記載内容は、2025年2月現在のものです。

^{*}本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。