


仕 様 書

天井埋込スピーカシステム OE-H253 (B)

■外形寸法図

(ハイ・インピーダンス)

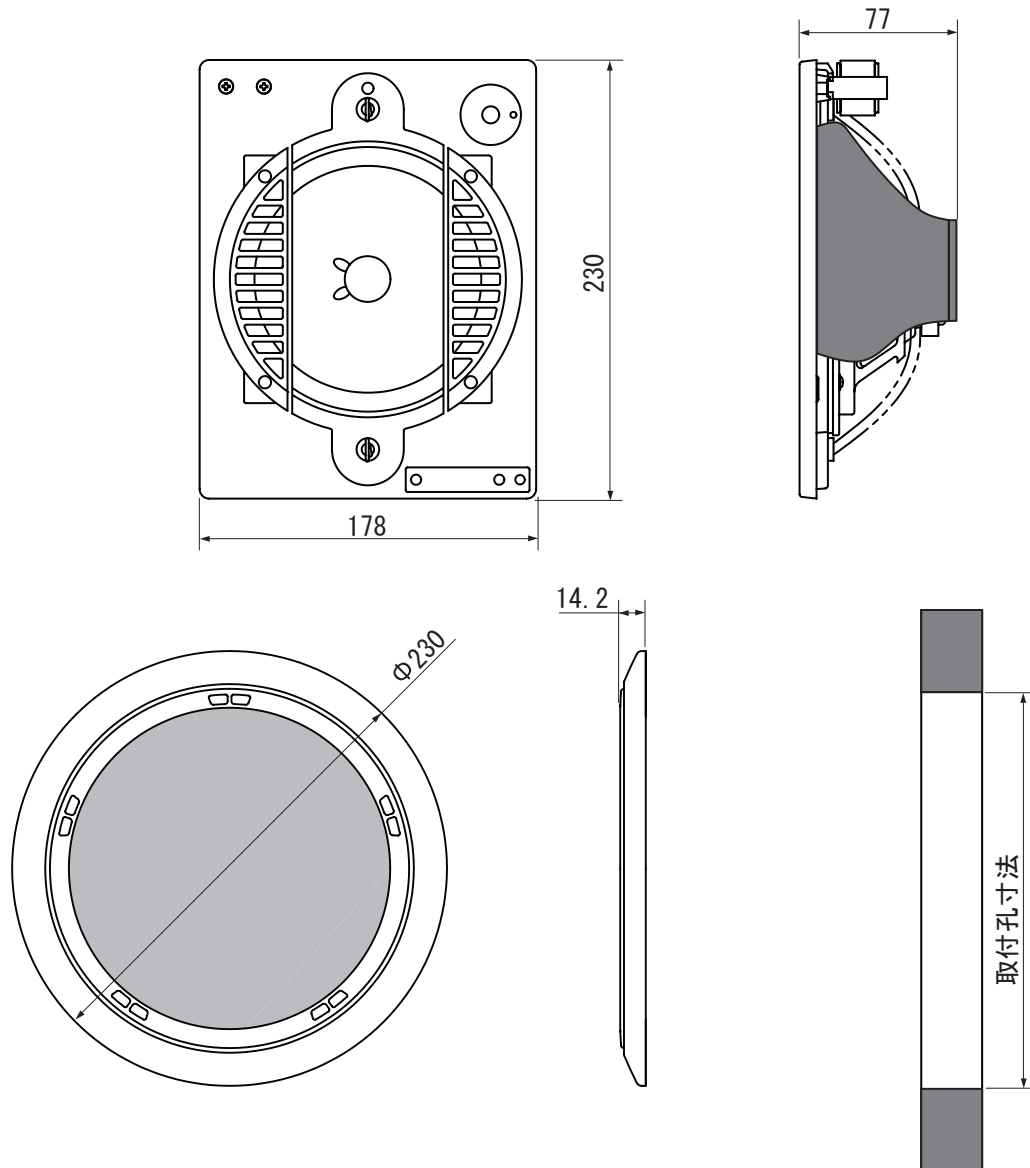

■主要規格

形式	: 天井埋込スプリングキャッチ式	外形寸法 (W×H×D)	: 230×178×77mm グリル: $\Phi 230 \times 14$ (D) mm
スピーカユニット	: 160mmフルレンジスピーカ	質量	: 650g (本体) + 160g (グリル)
定格入力	: 3W	本体材質	: A B S樹脂
公称インピーダンス	: 3.3k Ω (3W)・5k Ω (2W)・10k Ω (1W)	グリル枠	: A B S樹脂
出力音圧レベル	: 91dB (1W/1m)	ネット	: ラスメタルパンチング (メッキ+プライマー+塗装)
再生周波数帯域	: 80Hz~18,000Hz	仕上色	: ブラック (B)
使用温度範囲	: -10°C~+50°C	適合電線	: 単線 $\Phi 0.8 \sim \Phi 1.6$ mm : より線 0.75~2mm ² (半田上げ推奨)

*この仕様書の記載内容は、2022年12月現在のものです。

*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。