


仕 様 書

天井埋込スピーカシステム 0E-H253 (W)

■外形寸法図

(ハイ・インピーダンス)

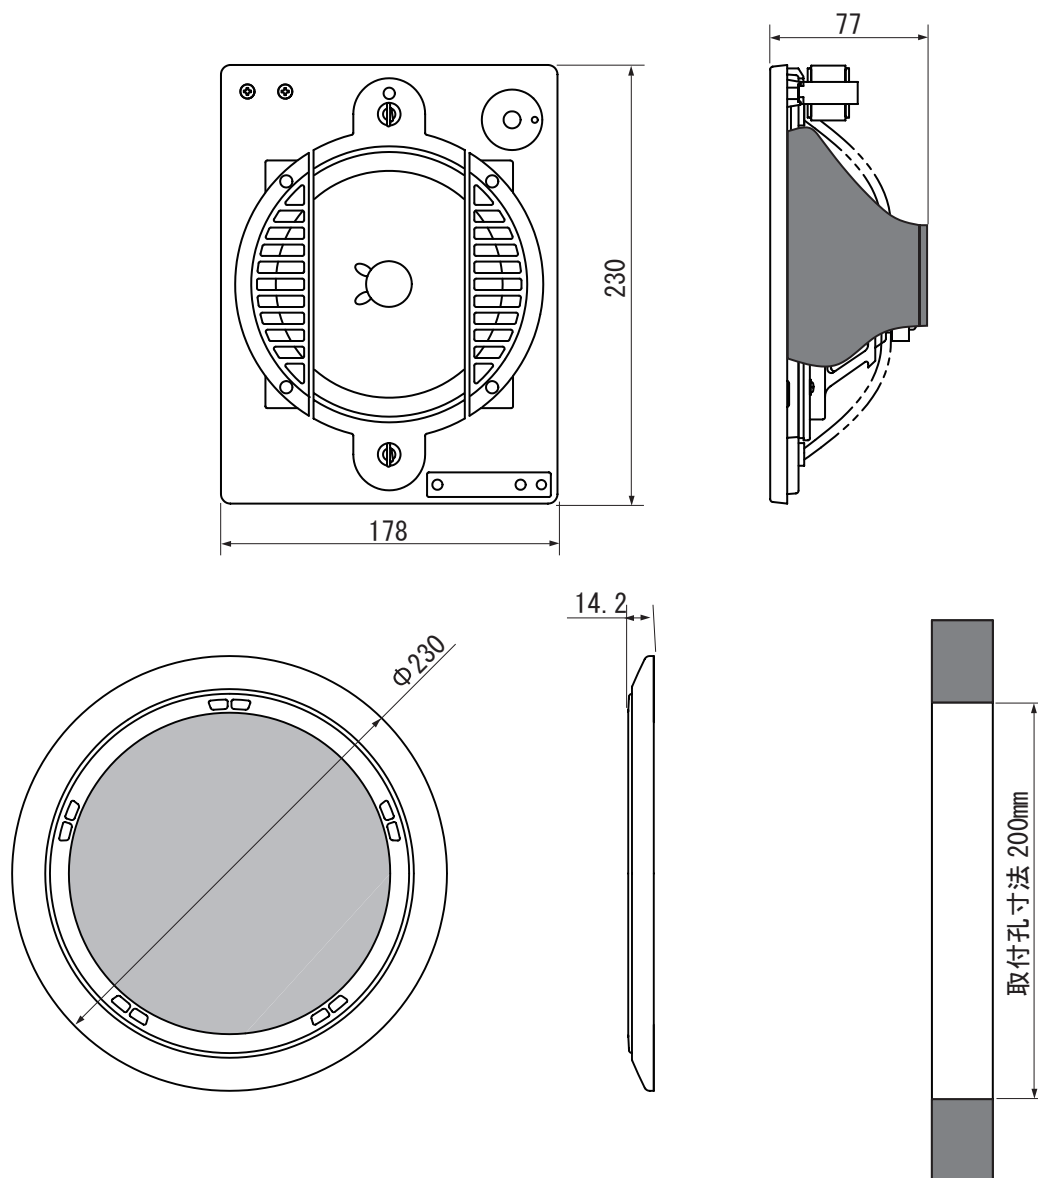

■主要規格

形式	: 天井埋込スプリングキャッチ式	外形寸法 (W×H×D)	: 230×178×77mm
スピーカユニット	: 160mmフルレンジスピーカ	グリル	: Φ230×14 (D) mm
定格入力	: 3W	質量	: 650g (本体) + 160g (グリル)
公称インピーダンス	: 3.3KΩ (3W) ・ 5KΩ (2W) ・ 10KΩ (1W)	本体材質	: A B S樹脂
出力音圧レベル	: 91dB (1W/1m)	グリル枠	: A B S樹脂
再生周波数帯域	: 80Hz～18,000Hz	ネット	: ラスメタルパンチング (メッキ+プライマー+塗装)
使用温度範囲	: -10℃～+50℃	仕上色	: ホワイト (W)
		適合電線	: 単線 Φ0.8～Φ1.6mm : より線 0.75～2mm ² (半田上げ推奨)

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。

*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。