


# 仕 様 書

## 天井露出スピーカシステム


## 0E-R160/H

### ■外形寸法図

(ハイ・インピーダンス)

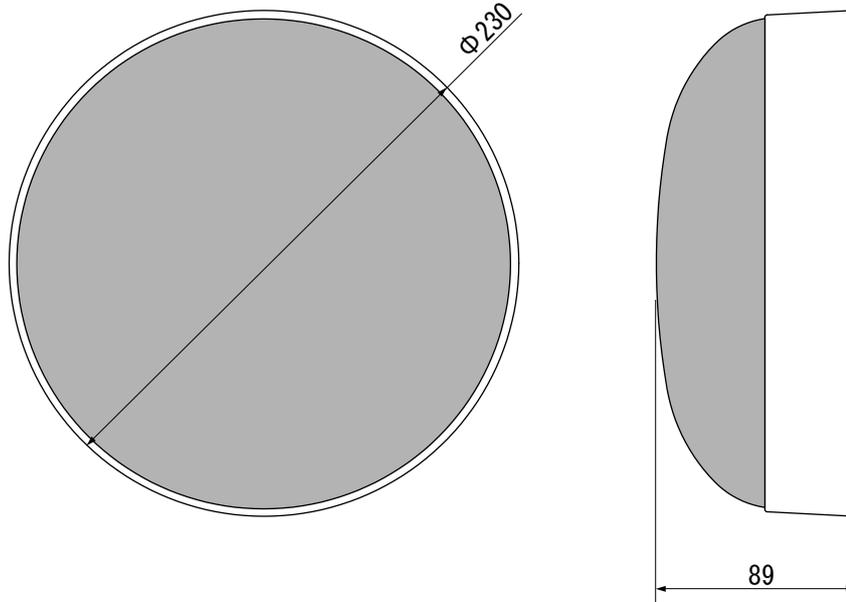

付属の取付金具を天井に  
取付け、スピーカ本体を  
取付金具に回転させて  
固定します。

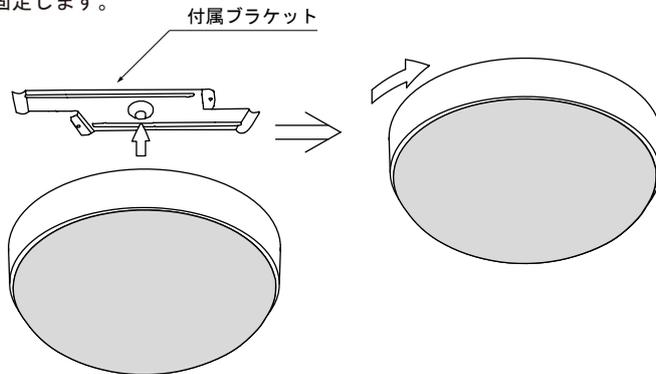

### ■主要規格

形式	: 天井露出形
スピーカユニット	: 160mmフルレンジスピーカ
定格入力	: 3W
公称インピーダンス	: 3.3K $\Omega$ (3W)・5K $\Omega$ (2W)・10K $\Omega$ (1W)
出力音圧レベル	: 92dB (1W/1m)
再生周波数帯域	: 158Hz~14,000Hz
使用温度範囲	: -10°C~+50°C

外形寸法 (W×H×D)	: $\Phi 230 \times 89$ (D) mm
質量	: 870g
本体材質	: ABS樹脂
ネット	: 丸パンチング(メッキ+塗装)
仕上色	: 白系 (マテル9.9Y8.7/0.75近似)
適合電線	: 単線 $\Phi 0.8 \sim \Phi 1.6$ mm : より線 $0.75 \sim 2\text{mm}^2$ (半田上げ推奨)
付属品	: ブラケット、取付ネジ、取扱説明書

\*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。