


仕様書




据置/天吊りスピーカーシステム MS-635C (LW/DW)

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)


■外形寸法図

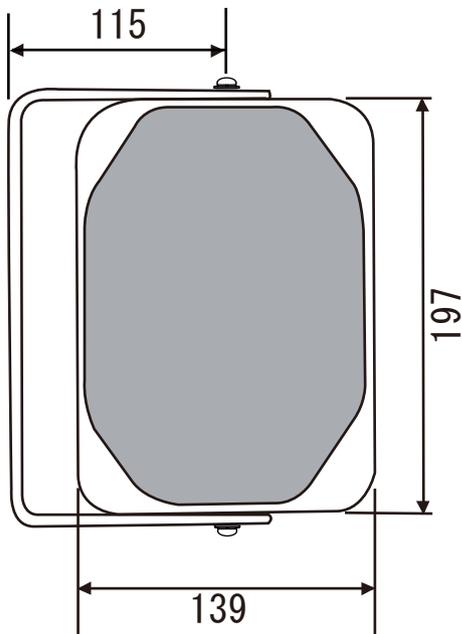

《取り付け穴位置》

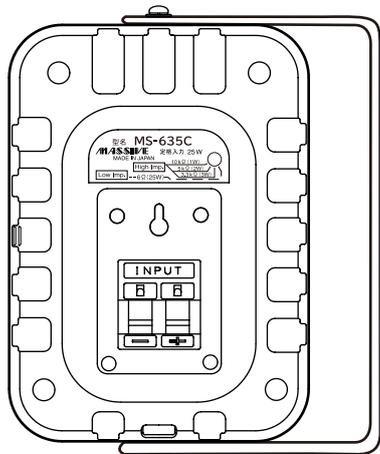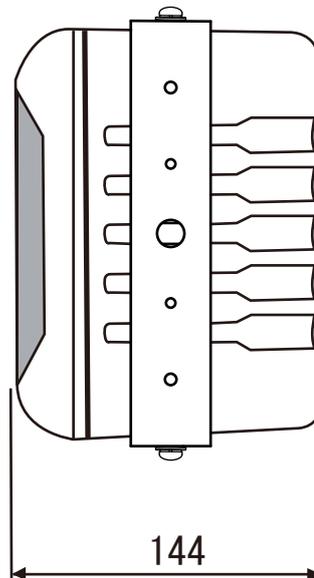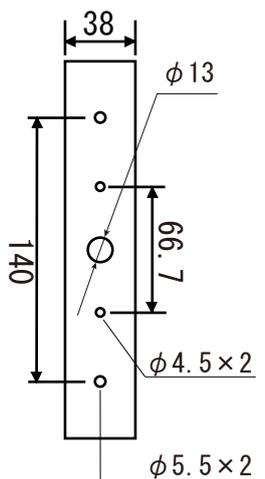

十字M5ネジ×2 (ステンレス)

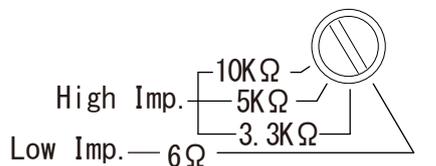

*インピーダンスの切替えは、
ロータリースイッチで行います

■主要規格

型式	: バスレフ形	使用温度範囲	: -10℃～+50℃
スピーカユニット	: 100mmフルレンジスピーカ	質量	: 1.5Kg
定格入力	: 25W (最大入力50W)	本体	: PPカルブ樹脂
インピーダンス	: Lo 6Ω (25W) Hi 3.3kΩ (3W)・5kΩ (2W)・10kΩ (1W) (100V LINE)	ネット	: 丸パンチング(プライマー+塗装)
再生周波数帯域	: 80Hz～20kHz	仕上色	: ライトウッド(LW)/ダークウッド(DW)
出力音圧レベル	: 85dB (1W/1m)	付属品	: Uアングル(アルミ製) M5セムス(ステンレス)×2

*この仕様書の記載内容は、2026年1月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。