



仕様書

据置/天吊り 防雨形BOXスピーカ


AV-635 II WRD (B/W)

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)


■外形寸法図

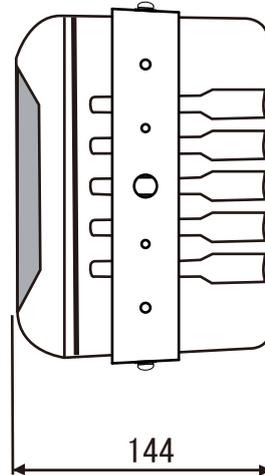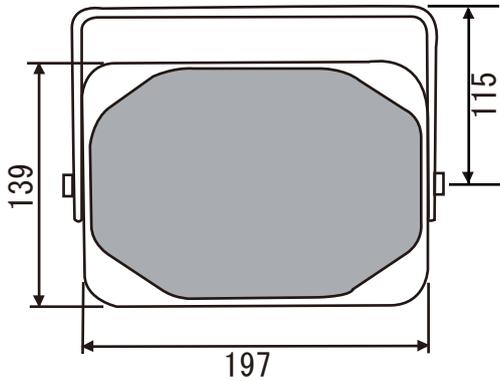


《取り付け穴位置》

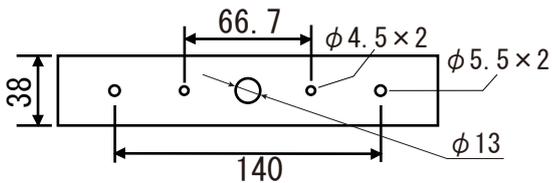

*インピーダンスの切替は、背面のロータリースイッチで行います

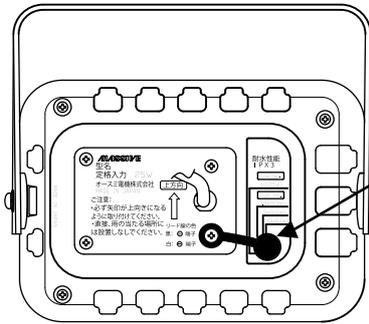

このゴム栓をはずしてインピーダンス切替をしてください。



■主要規格

十字M5ネジ
× 2 (ステンレス)

型式	: 防雨形BOXスピーカ	外形寸法 (W×H×D)	: 197×139×144mm
スピーカユニット	: 100mmフルレンジスピーカ	質量	: 1.8Kg
定格入力	: 25W (最大入力80W)	本体材質	: PPカルブ樹脂 (プライマー・黒アクリル塗装)
公称インピーダンス	: Lo 6Ω (25W) Hi 10kΩ (1W)・5kΩ (2W)・3.3kΩ (3W) (100V LINE)	ネット	: 丸アルミハンチング
出力音圧レベル	: 84dB (1W/1m)	仕上色	: ブラック (B)/ホワイト (W)
再生周波数帯域	: 80Hz~20kHz	付属品	: Uアングル (アルミ製) M5セムス (ステンレス) × 2
使用温度範囲	: -10°C~+50°C	スピーカコード長さ	: 約80cm

*使用上の注意事項: 直接、雨の当たる場所には設置しないでください。

*この仕様書の記載内容は、2026年2月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。