


仕様書

耐熱スピーカシステム MS-307D/L

■外形寸法図

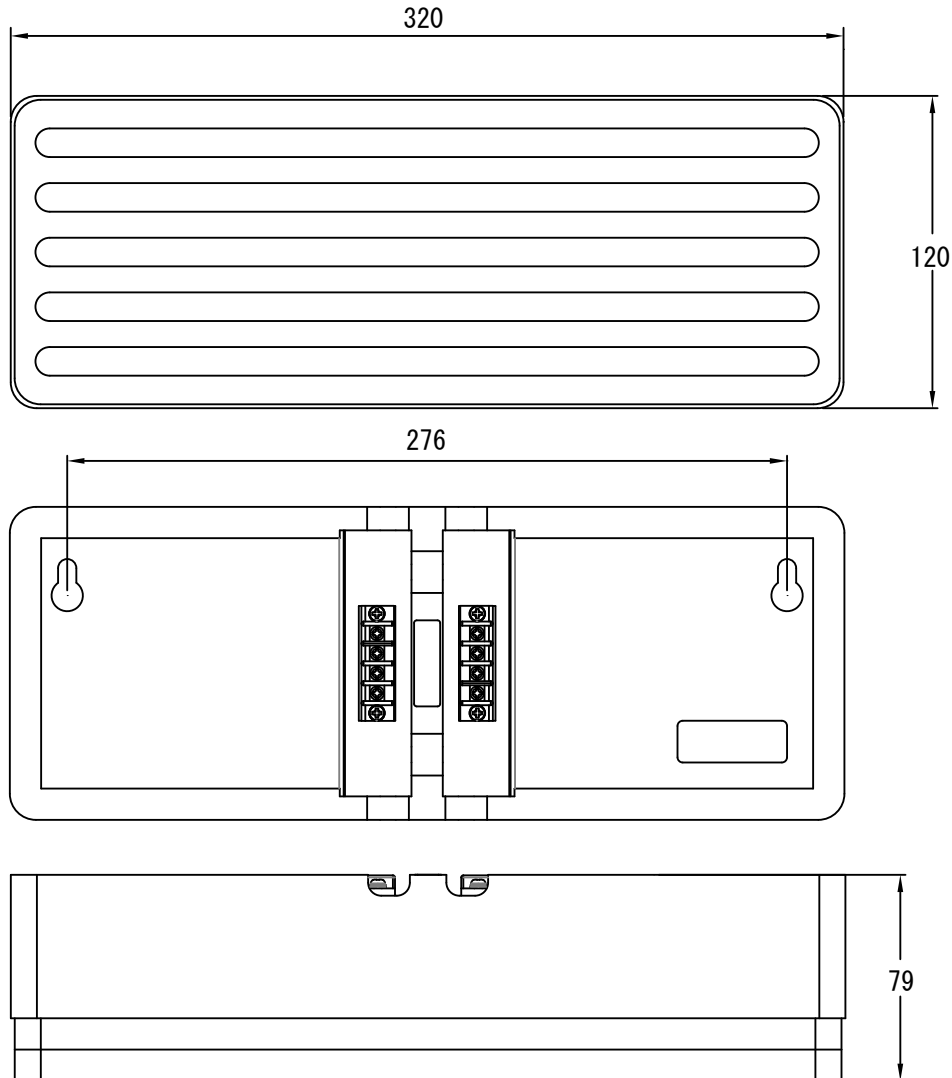

- 主用途 乾式サウナ専用（湿式サウナには使用出来ません）
ローインピーダンス専用

■主要規格

形式	: 密閉形	使用温度範囲	: -20°C~+90°C
スピーカユニット	: 耐熱77mmフルレンジスピーカ×2	材質	: 本体 樺 積層材
定格入力	: 10W+10W(最大20W+20W)		: 取付金具及び組立ビス ステンレス
インピーダンス	: 8Ω+8Ω	ネット	: サランネット
再生周波数帯域	: 110Hz~13kHz	色調	: 木目 生地 ナチュラル
出力音圧レベル	: 85dB (1W/1m)	付属品	: 取付ネジ・テンプレート(工事説明書)
質量	: 1.6Kg	外形寸法	: 320×79×120mm

*この仕様書の記載内容は、2020年11月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。