


仕様書

全天候形スピーカシステム MS-120ZWR(B/W)

■外形寸法図

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)

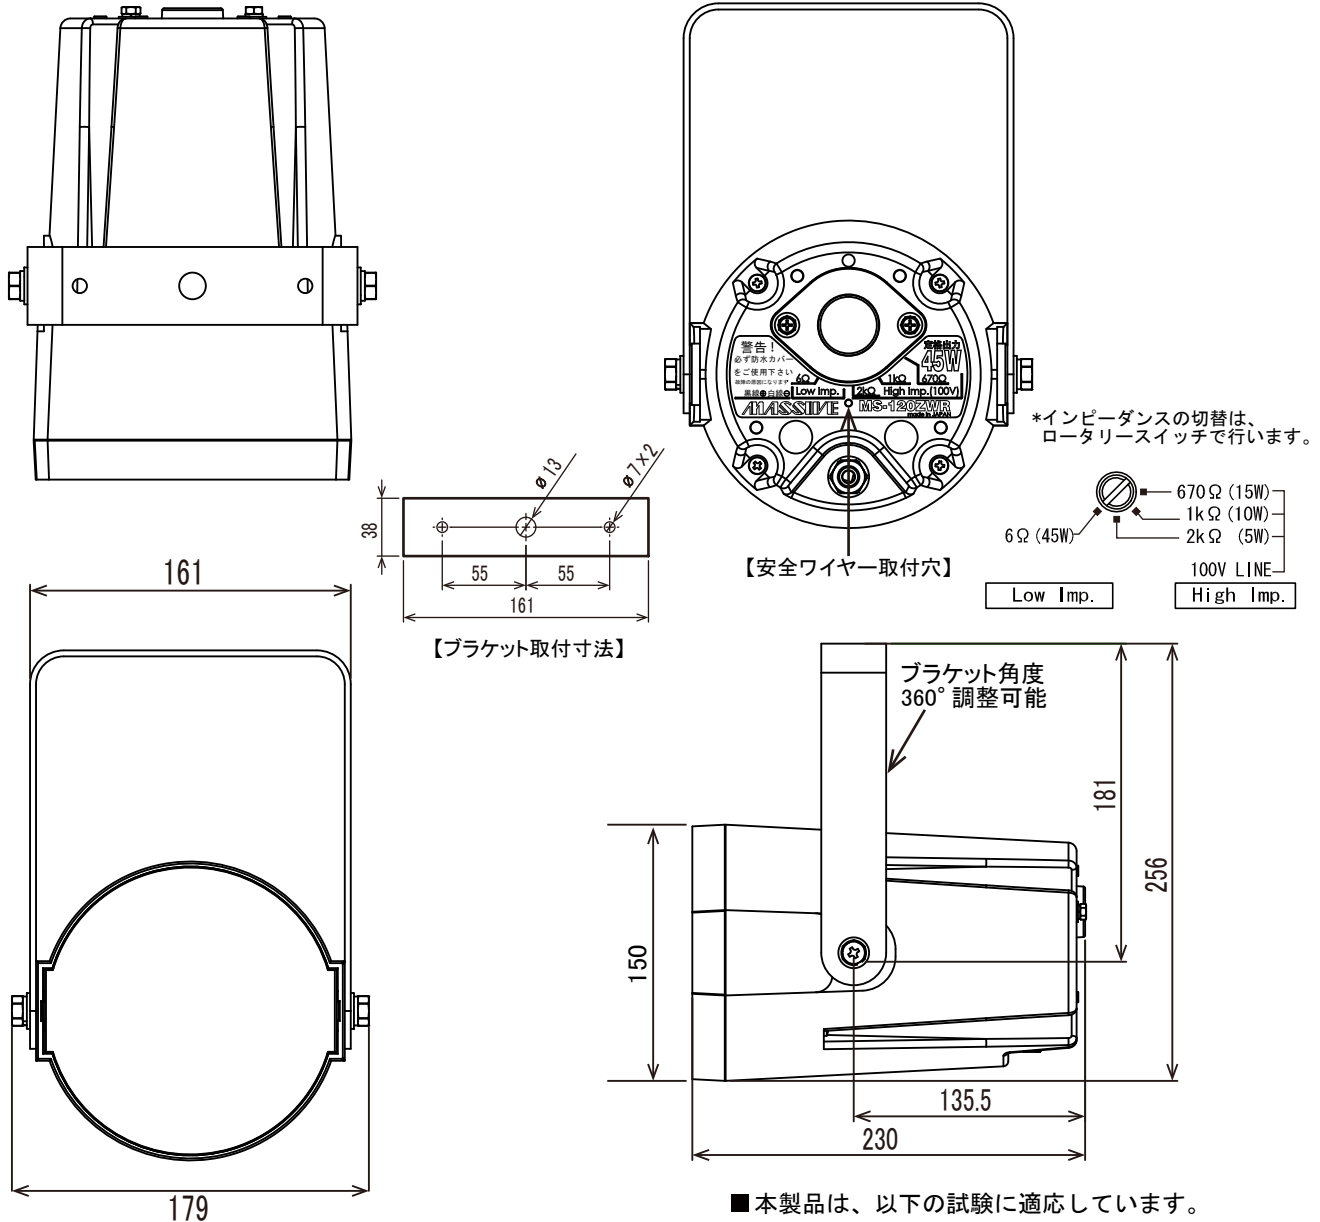

■主要規格

■本製品は、以下の試験に適合しています。

- ・防水試験：JIS C 0920防噴流形 (IPX5)
- ・塩水噴霧試験：JIS K 5600-7-1

形式	: 全天候形 (防水形)	外形寸法 (W×H×D)	: 179×150×230mm (ブラケット除く)
スピーカユニット	: 120mmフルレンジ防水スピーカ	質量	: 2.5kg
定格入力	: 45W	本体材質	: 耐候性樹脂
公称インピーダンス	: LO 6Ω (45W) HI 670Ω (15W)・1kΩ (10W)・2kΩ (5W)	ネット	: ステンレス丸パンチング (プライマー+塗装)
再生周波数帯域	: 128~16,000Hz	仕上色	: ブラック (B)・ホワイト (W)
出力音圧レベル	: 84dB (1W/1m)	付属品	: Uアングル (アルミ製)・M8アセットセムス (ステンレス) 防水カバー (樹脂製) M5アセットセムス (ステンレス)・安全ワイヤー
使用温度範囲	: -10°C~+50°C	スピーカコード長さ	: 約65cm

*この仕様書の記載内容は、2026年7月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。