


仕様書



天井埋込BOX形スピーカシステム CL-H258 II (W/B)

■ 外形寸法図

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)

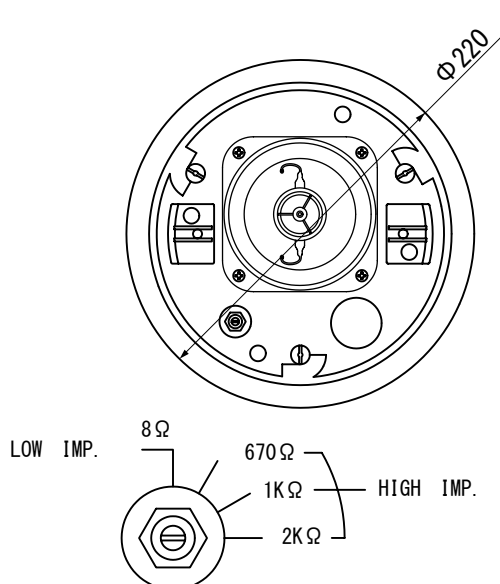


*インピーダンスの切替は、
ロータリースイッチで行います。

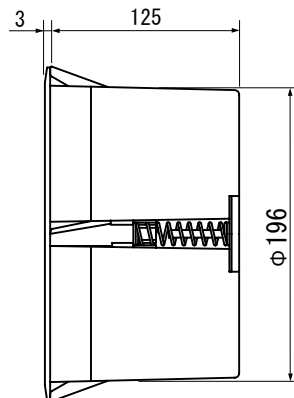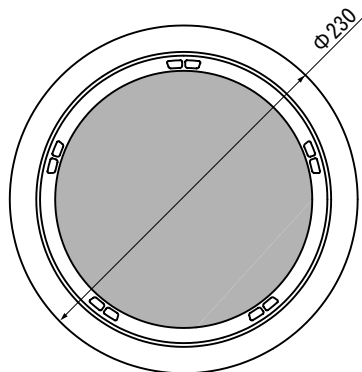

■ 取付方法

*取付開口寸法 : $\Phi 200$ mm
取付可能天井厚 : 5~35 mm

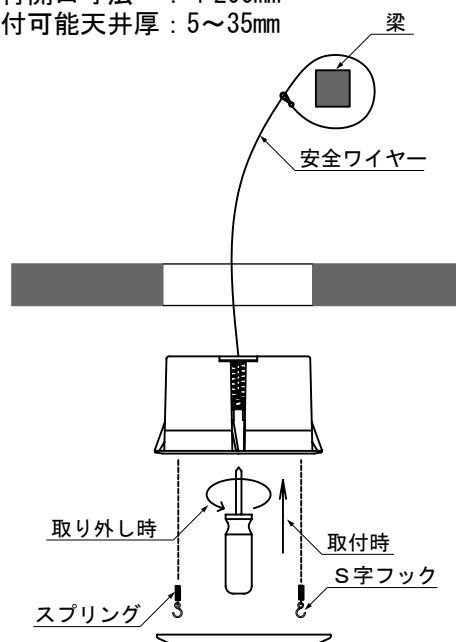

■ 主要規格

形式 : 天井埋込バスレフ形
スピーカユニット : 100mm コアキシャル2wayスピーカ
定格入力 : 20W (最大40W)
公称インピーダンス : 8 Ω (20W)
: 670 Ω (15W) ・ 1K Ω (10W) ・ 2K Ω (5W)
(100V LINE)
出力音圧レベル : 86dB (1W/1m)
再生周波数帯域 : 80Hz~20kHz
使用温度範囲 : -10°C~+50°C

外形寸法 (W×H×D) : $\Phi 220 \times 128$ (D) mm
グリル : $\Phi 230 \times 14$ (D) mm
質量 : 2.1Kg (本体) + 160g (グリル)
本体材質 : PPカルブ樹脂
グリル枠 : ABS樹脂
ネット : メタルパンチング
(プライマー+塗装)
仕上色 : (W) ホワイト/ (B) ブラック

*この仕様書の記載内容は、2026年9月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。