

天井埋込スピーカシステム


CL-H258 II (W/B)

スピーカの設置と接続

1. 付属のテンプレートをを用いて天井にΦ200mmの孔をあけてください。
2. 付属の安全ワイヤーのヒートンをスピーカ本体裏面の子穴にねじ込み、反対側を天井の梁等に1回巻きつけ、ナスカンで固定してください。
3. スピーカコードをスピーカ裏面のターミナルに接続してください。
4. スピーカボックスのツメ部が開いている状態（工場出荷状態）で、天井にはめこみ、スライダー（3ヶ所）を”カチッ”と音がするまで押しこんでください。ツメ部で天井板を挟みこみます。

注記 スピーカボックスの取付によりグリルの向きが決まります、
取りつける前に、グリルの向きを確認してください。

5. スピーカボックスのS字フック（2ヶ所）を引っ張り出し
グリルに引掛け、天井に密着する様に取り付けてください。

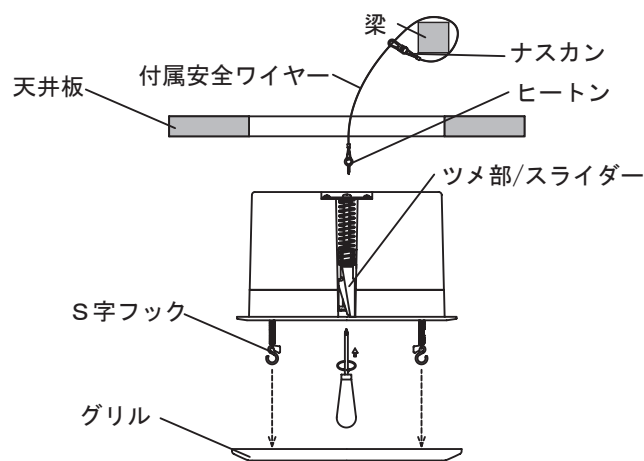

インピーダンス切替


インピーダンスの設定はアンプ等の取扱説明書を良く読み
使用状況に合わせた適切なインピーダンスに合わせてください。
（工場出荷時は8Ωにセットされています）

- ハイインピーダンス接続の場合
スピーカボックス前面のロータリースイッチを670Ω・1KΩ
2KΩのいずれかに合わせてください。

- ローインピーダンス接続の場合
ロータリースイッチを8Ωに合わせてください。

■入力ワット数・インピーダンス対応表

入力ワット数	100Vライン			
	5W	10W	15W	20W
インピーダンス	2KΩ	1KΩ	670Ω	8Ω

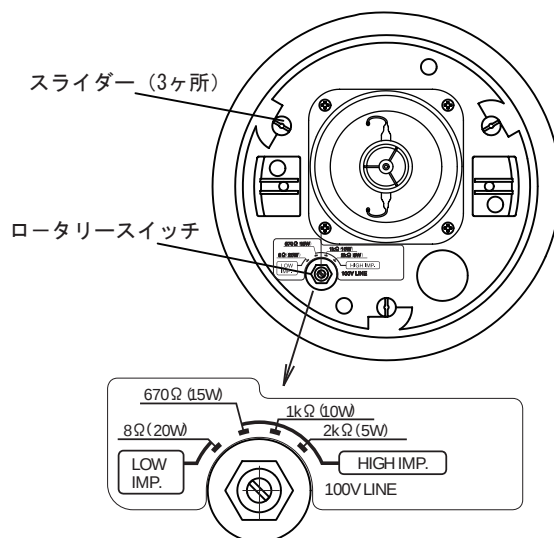

仕様

品番	CL-H258 II		
定格入力	20W		
インピーダンス	8Ω (20W) 670Ω (15W)・1KΩ (10W)・2KΩ (5W)		
再生周波数帯域	80～20,000Hz		
出力音圧レベル	86dB		
質量	2.1Kg (本体)+160g (グリル)		
外観	本体：PPカルブ樹脂 ブラック グリル：ABS樹脂 (W) ホワイト/ (B) ブラック		
付属品	テンプレート・安全ワイヤー		
天井加工孔寸法	Φ200mm		
取付可能板厚	5～35mm		