

仕　様　書

全天候形スピーカシステム　MS－120ZWR


■外形寸法図　（ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形）

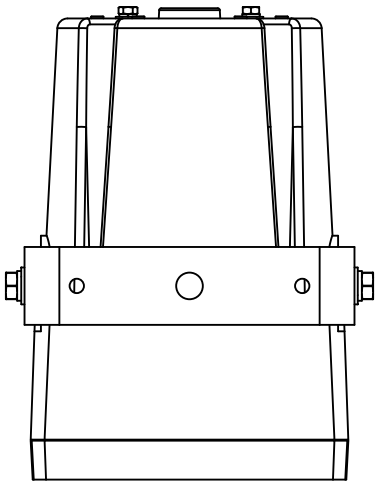


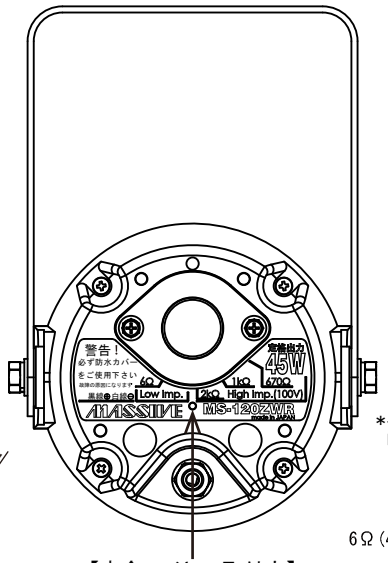


【安全ワイヤー取付穴】


*インピーダンスの切替は、
ロータリースイッチで行います。





【ブラケット取付寸法】

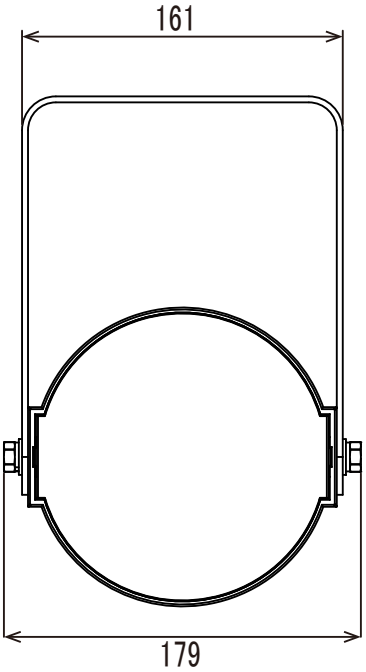

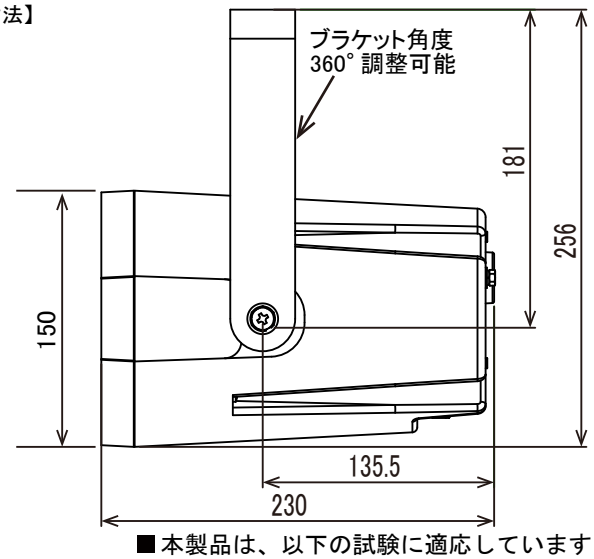

■本製品は、以下の試験に適応しています。
- 防水試験：JIS C 0920防噴流形(IPX5)
- 防じん試験：JIS C 0920防じん形(IP6X)
- 塩水噴霧試験　：JIS K 5600-7-1を適用

■主要規格

形式	：全天候形（防水形）
スピーカユニット	：120㎜フルレンジ防水スピーカ
定格入力	：45W
公称ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	：LO　6Ω(45W) ：HI　670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
再生周波数帯域	：128～16,000Hz
出力音圧レベル	：84dB(1W/1m)
使用温度範囲	：-10℃～+50℃
外形寸法(W×H×D)	：179×150×230㎜(ブラケット除く)
質量	：2.5kg
本体材質	：耐候性樹脂
ネット	：ステンレス丸パンチング（プライマー＋塗装）
仕上色	：ブラック(B)・ホワイト(W)
付属品(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	：Uｱﾝｸﾞﾙ(アルミ製)・M8ｱﾌﾟｾｯﾄｾﾑｽ(ｽﾃﾝﾚｽ) 防水ｶﾊﾞｰ(樹脂製) M5ｱﾌﾟｾｯﾄｾﾑｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)・安全ワイヤー
スピーカコード長さ	：約75cm

*この仕様書の記載内容は、2026年9月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。