

# 仕 様 書


## ステレオパワーアンプ(50W+50W) OE-S100

(ハイ・ロー兼用)

### ■主要規格

電源	AC100V 50/60Hz
最大出力	HIGH: 40W+40W (250Ω/100V) LOW: 50W+50W
入力感度および 入力インピーダンス	LINE1/2 : 540mV/10kΩ (RCAピンジャック不平衡) AUX : 170mV/100Ω (φ3.5ミニジャック不平衡) マイク : 1.8mV/600Ω (φ6.3標準ジャック不平衡)
周波数特性	HIGH: 150~15kHz (±3dB) LOW : 30~20kHz (±3dB)
トーンコントロール	バス: 100Hz ±10dB トレブル: 10kHz ±10dB
出力負荷インピーダンス	HIGH: 250Ω (100V) LOW: 4Ω ~ 16Ω
消費電力	38W (電気用品安全法による表示)
寸法(W×H×D)	250×67.5×257mm
質量	3.6kg
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (結露しないこと)
付属品	取扱説明書/A Cコード (1.8m)

### ■外形寸法図

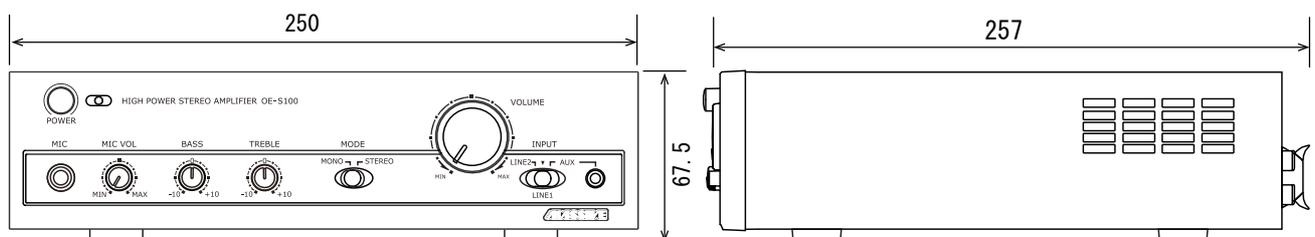

\*この仕様書の記載内容は、2015年7月現在のものです。  
\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。