


仕 様 書

天井埋込スピーカシステム CL-H120RN (W)

■外形寸法図

(ハイ・インピーダンス)

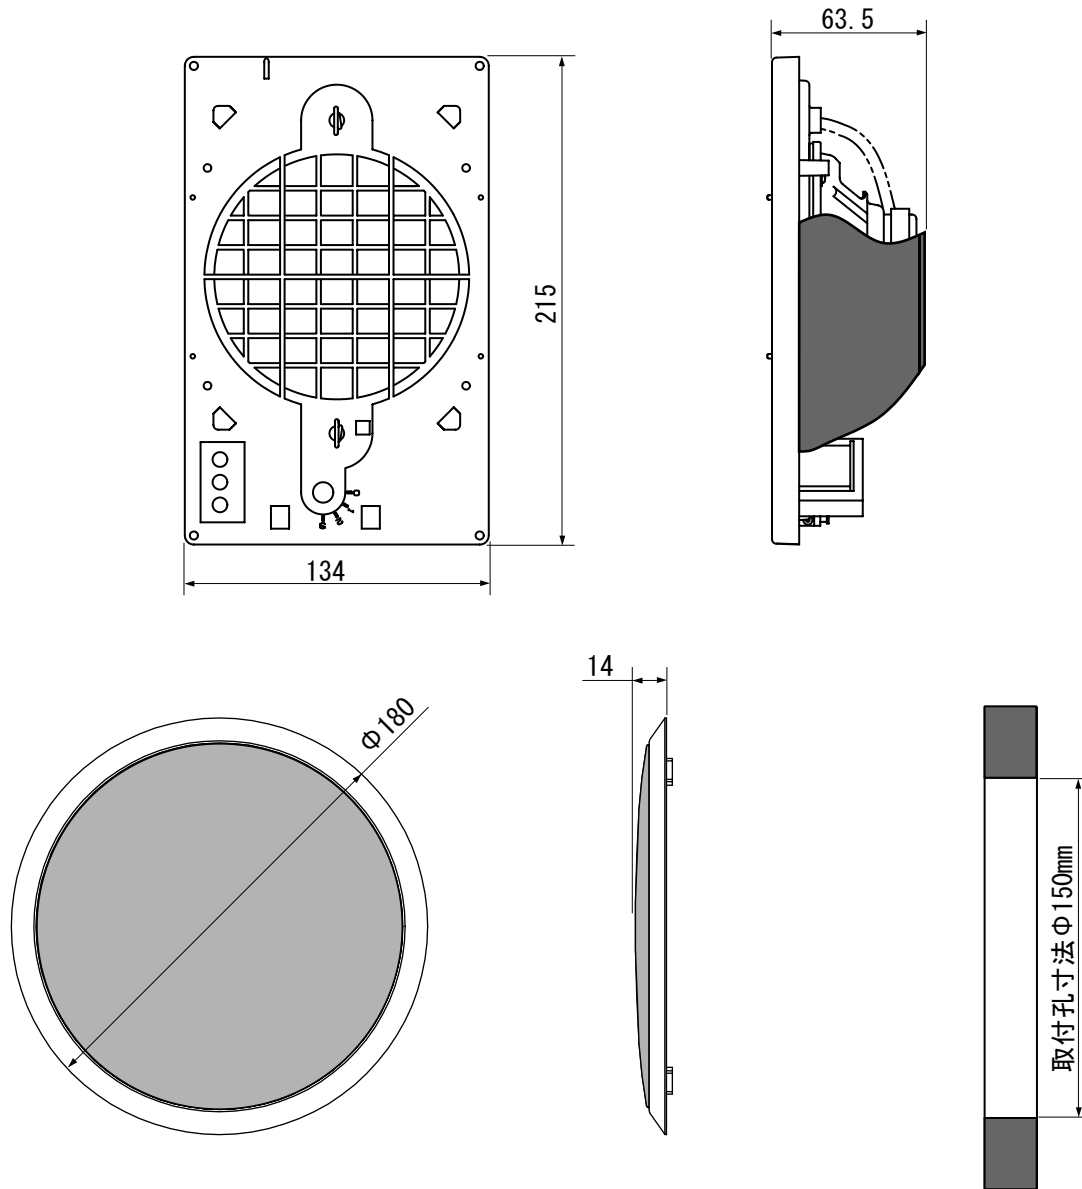

■主要規格

形式	: 天井埋込スプリングキャッチ式	外形寸法 (W×H×D)	: 215×134×63.5mm グリル: Φ180×14 (D) mm
スピーカユニット	: 120mmフルレンジスピーカ	質量	: 520g (本体) + 70g (グリル)
定格入力	: 3W	本体材質	: A B S 樹脂
公称インピーダンス	: 3.3KΩ (3W)・5KΩ (2W)・10KΩ (1W)	グリル枠	: A B S 樹脂
出力音圧レベル	: 91dB (1W/1m)	ネット	: A B S 樹脂
再生周波数帯域	: 166Hz～20,000Hz	仕上色	: 白系 (マンテル9.9Y8.7/0.75近似)
使用温度範囲	: -10℃～+50℃	適合電線	: 単線 Φ0.8～Φ1.6mm より線 0.75～2mm ² (半田上げ推奨)

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。